


Vitrinas refrigeradas




Vitrinas Expositoras




	Serie IO-VSU (Vitrina sushi, pescado y marisco)	146
	Serie IO-VIP (Vitrina ingredientes para pizza y sandwiches cuba G N 1/4)	148
	Serie IO-VIP (Vitrina ingredientes para pizza y sandwiches cuba G N 1/3)	150
	Serie IO-VC (Vitrina cerrada refrigerada)	152
	Serie IO-VMS (Vitrina mural sobre mostrador)	154
	Serie IO-VRP (Vitrina refrigerada carro para pescado)	156
	Serie VML (Vitrina para pescado serie Málaga)	158
	Serie IO-VLMR (Vitrina expositora refrigerada serie Almería)	160
	Serie IO-VGRD (Vitrina expositora refrigerada serie Granada)	162
	Serie IO-VMB (Vitrina expositora refrigerada serie Marbella)	164
	Serie IO-VMC (Vitrina expositora refrigerada serie Mallorca)	170
	Serie IO-VMD (Vitrina expositora refrigerada serie Madrid)	176
	Serie IO-VBC (Vitrina expositora refrigerada serie Barcelona)	190
	Serie IO-VEU (Vitrina expositora refrigerada serie Europa)	204

Serie IO-VSU | *Vitrina sushi, pescados y mariscos*

- Exterior en perfil de aluminio anodizado plata.
- Cristal curvo securizado elevable.
- Interior en acero inoxidable AISI 304 18/10
- Desagüe interior
- Iluminación LED
- Aislamiento de poliuretano inyectado alta presión libre de CFC's densidad 40 kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP.
- Puertas correderas traseras suspendidas.
- refrigeración tubo superior por gravedad y placa fría en bandeja.
- Grupo frigorífico incorporado.

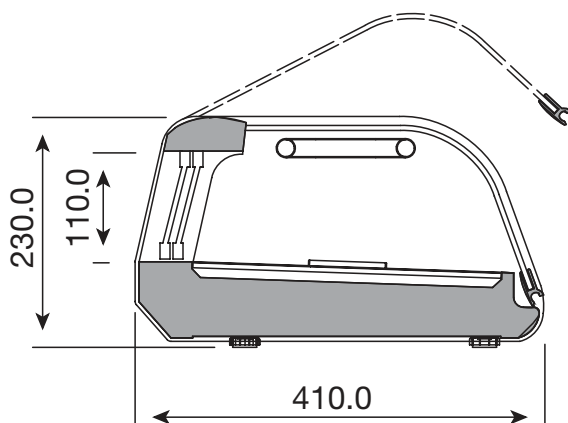

IO-VSU

Modelos	IO-VSU 4 P IO-VSU 4 PL	IO-VSU 6 P IO-VSU 6 PL	IO-VSU 8 P IO-VSU 8 PL
			
LARGO (mm)	1268	1620	1972
FONDO (mm)	410	410	410
ALTO (mm)	230	230	230
POT. (w)	130	190	200
TENSIÓN / FREC. (V/Hz)	220/50	220/50	220/50
VOLUMEN CÁMARA (L)	16,1	23,8	32,2
SUPERFICIE EXPOSICIÓN	0,23	0,34	0,46
COMPRESOR (HP)	1/6	1/6	1/6
CONSUMO (kWh/24h)	2,1	3	3,2
CONDENSACIÓN	VENTILADA	VENTILADA	VENTILADA
EVAPORACIÓN	PLACA FRÍA+TUBO	PLACA FRÍA+TUBO	PLACA FRÍA+TUBO
RÉGIMEN TRA 32°C	-1°/+1°C	-1°/+1°C	-1°/+1°C
DESESCARCHE	MANUAL	MANUAL	MANUAL
CONTROL	DIGITAL	DIGITAL	DIGITAL
REFRIGERANTE	R 134 a	R 134 a	R 134 a

Vitrina sushi, pescados y mariscos | Serie IO-VSU



IO-VSU 4 P



IO-VSU 8 P



IO-VSU 6 PL


Vitrinas
Expositoras

MODELOS	ARTÍCULO
IO-VSU 4 P	Vitrina sushi, pescado y marisco motor lado izquierdo 1268 mm.
IO-VSU 6 P	Vitrina sushi, pescado y marisco motor lado izquierdo 1620 mm.
IO-VSU 8 P	Vitrina sushi, pescado y marisco motor lado izquierdo 1972 mm.
IO-VSU 4 PL	Vitrina sushi, pescado y marisco motor lado derecho 1268 mm.
IO-VSU 6 PL	Vitrina sushi, pescado y marisco motor lado derecho 1620 mm.
IO-VSU 8 PL	Vitrina sushi, pescado y marisco motor lado derecho 1972 mm.

Serie IO-VIP

Vitrina ingredientes para pizza y sandwiches cuba G N 1/4

- Exterior en acero inox. AISI 304 18/10.
- Protección cristal curvo.
- Tapa de acero inox. AISI 304 18/10 (en Mod. TAPA)
- Interior en acero inoxidable AISI 304 18/10
- Fondo con uniones de amplio radio.
- Aislamiento inyectado alta presión libre de CFC's densidad 40 kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP.
- Estructura compacta totalmente inyectada.
- Refrigeración, placa fría en bandeja.
- Grupo frigorífico incorporado.

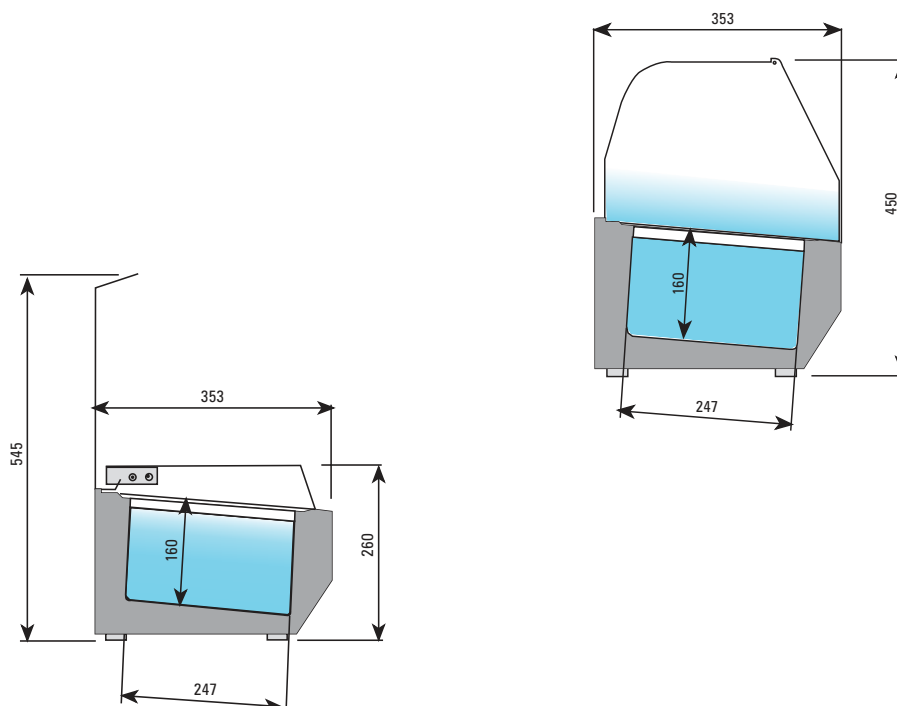

Modelos	IO-VIP 1330 B 1/4	IO-VIP 1490 B 1/4	IO-VIP 1740 B 1/4	IO-VIP 1980 B 1/4	IO-VIP 2300 B 1/4
LARGO (mm)	1328	1493	1733	1976	2300
FONDO (mm)	353	353	353	353	353
ALTO (mm) CRISTAL /TAPA	450/260	450/260	450/260	450/260	450/260
POTENCIA (W)	150	150	150	150	150
TENSIÓN / FREC. (V/Hz)	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50
VOLUMEN CÁMARA (L)	30	36	42	54	66
COMPRESOR (HP)	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6
CONSUMO (kWh/24h)	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
EVAPORACIÓN	PLACA FRÍA	PLACA FRÍA	PLACA FRÍA	PLACA FRÍA	PLACA FRÍA
RÉGIMEN TRA 32°C	+4° / +8°	+4° / +8°	+4° / +8°	+4° / +8°	+4° / +8°
DESESCARCHE	MANUAL	MANUAL	MANUAL	MANUAL	MANUAL
CONTROL	DIGITAL	DIGITAL	DIGITAL	DIGITAL	DIGITAL
REFRIGERANTE	R 134 a	R 134 a	R 134 a	R 134 a	R 134 a
EQUIP. DE SERIE	Soportes bandejas	Soportes bandejas	Soportes bandejas	Soportes bandejas	Soportes bandejas
EQUIP. OPCIONAL	1 Band. G N 1/2 x 150 3 Band. G N 1/4 x 150 Kit puertas correderas traseras	6 Band. G N 1/4 x 150 Kit puertas correderas tras.	1 Bandeja G N 1/2 x 150 5 Bandejas G N 1/4 x 150 Kit puertas correderas traseras	1 Bandeja G N 1/2 x 150 7 Bandejas G N 1/4 x 150 Kit puertas correderas traseras	1 Bandeja G N 1/2 x 150 9Bandejas G N 1/4 x 150 Kit puertas correderas traseras

Vitrina ingredientes para pizza y sandwiches cuba G N 1/4 | Serie IO-VIP



IO-VIP 2300 B 1/4 Cristal



IO-VIP 2300 B 1/4 Tapa



Vitrinas
Expositoras

MODELOS	ARTÍCULO
IO-VIP1330 B 1/4 Cristal	Vitrina ingredientes pizza y sandwiches, G N 1/4, 1328 mm.
IO-VIP1490 B 1/4 Cristal	Vitrina ingredientes pizza y sandwiches, G N 1/4, 1493 mm.
IO-VIP1740 B 1/4 Cristal	Vitrina ingredientes pizza y sandwiches, G N 1/4, 1793 mm.
IO-VIP1980 B 1/4 Cristal	Vitrina ingredientes pizza y sandwiches, G N 1/4, 1976 mm.
IO-VIP2300 B 1/4 Cristal	Vitrina ingredientes pizza y sandwiches, G N 1/4, 2300 mm.
IO-VIP1330 B 1/4 Tapa	Vitrina ingredientes pizza y sandwiches, G N 1/4, 1328 mm.
IO-VIP1490 B 1/4 Tapa	Vitrina ingredientes pizza y sandwiches, G N 1/4, 1493 mm.
IO-VIP1740 B 1/4 Tapa	Vitrina ingredientes pizza y sandwiches, G N 1/4, 1793 mm.
IO-VIP1980 B 1/4 Tapa	Vitrina ingredientes pizza y sandwiches, G N 1/4, 1976 mm.
IO-VIP2300 B 1/4 Tapa	Vitrina ingredientes pizza y sandwiches, G N 1/4, 2300 mm.
	Juego puertas correderas traseras (IO-VIP 1330 B)
	Juego puertas correderas traseras (IO-VIP 1490 B)
	Juego puertas correderas traseras (IO-VIP 1740 B)
	Juego puertas correderas traseras (IO-VIP 1980 B)
	Juego puertas correderas traseras (IO-VIP 2300 B)

Serie IO-VIP

Vitrina ingredientes para pizza y sandwiches cuba G N 1/3

- Exterior en acero inox. AISI 304 18/10.
- Protección cristal curvo.
- Tapa de acero inox. AISI 304 18/10 (en Mod. TAPA)
- Interior en acero inoxidable AISI 304 18/10
- Fondo con uniones de amplio radio.
- Aislamiento de poliuretano inyectado alta presión libre de CFC's densidad 40 kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP.
- Estructura compacta totalmente inyectada.
- Refrigeración, placa fría en bandeja.
- Grupo frigorífico incorporado.

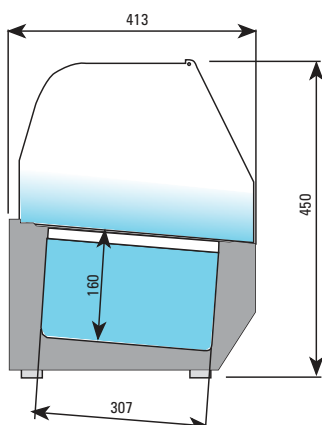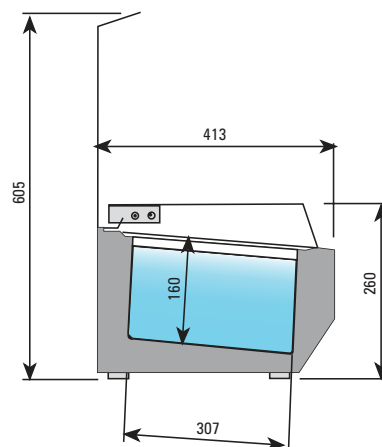

Modelos	IO-VIP 1330 B 1/3	IO-VIP 1490 B 1/3	IO-VIP 1740 B 1/3	IO-VIP 1980 B 1/3	IO-VIP 2300 B 1/3
LARGO (mm)	1328	1493	1733	1976	2300
FONDO (mm)	413	413	413	413	413
ALTO (mm) CRISTAL /TAPA	450/260	450/260	450/260	450/260	450/260
POTENCIA (W)	150	150	150	150	150
TENSIÓN / FREC. (V/Hz)	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50
VOLUMEN CÁMARA (L)	37	44	52	67	81
COMPRESOR (HP)	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6
CONSUMO (kWh/24h)	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
EVAPORACIÓN	PLACA FRÍA	PLACA FRÍA	PLACA FRÍA	PLACA FRÍA	PLACA FRÍA
RÉGIMEN TRA 32°C	+4°/ +8°	+4°/ +8°	+4°/ +8°	+4°/ +8°	+4°/ +8°
DESESCARCHE	MANUAL	MANUAL	MANUAL	MANUAL	MANUAL
CONTROL	DIGITAL	DIGITAL	DIGITAL	DIGITAL	DIGITAL
REFRIGERANTE	R 134 a	R 134 a	R 134 a	R 134 a	R 134 a
EQUIP. DE SERIE	Soportes bandejas	Soportes bandejas	Soportes bandejas	Soportes bandejas	Soportes bandejas
EQUIP. OPCIONAL	1 Bandeja G N 1/2 x 150 3 Bandejas G N 1/3 x 150	1 Bandeja G N 1/2 x 150 4 Bandejas G N 1/3 x 150	1 Bandeja G N 1/2 x 150 5 Bandejas G N 1/3 x 150	8 Bandejas G N 1/3 x 150	10 Bandejas G N 1/3 x 150

Vitrina ingredientes para pizza y sandwiches cuba G N 1/3 | Serie IO-VIP



IO-VIP 2300 B 1/3 Cristal




IO-VIP 2300 B 1/3 Tapa

Vitrinas
Expositoras

MODELOS	ARTÍCULO
IO-VIP1330 B 1/3 Cristal	Vitrina ingredientes pizza y sandwiches, G N 1/3, 1328 mm.
IO-VIP1490 B 1/3 Cristal	Vitrina ingredientes pizza y sandwiches, G N 1/3, 1493 mm.
IO-VIP1740 B 1/3 Cristal	Vitrina ingredientes pizza y sandwiches, G N 1/3, 1733 mm.
IO-VIP1980 B 1/3 Cristal	Vitrina ingredientes pizza y sandwiches, G N 1/3, 1976 mm.
IO-VIP2300 B 1/3 Cristal	Vitrina ingredientes pizza y sandwiches, G N 1/3, 2300 mm.
IO-VIP1330 B 1/3 Tapa	Vitrina ingredientes pizza y sandwiches, G N 1/3, 1328 mm.
IO-VIP1490 B 1/3 Tapa	Vitrina ingredientes pizza y sandwiches, G N 1/3, 1493 mm.
IO-VIP1740 B 1/3 Tapa	Vitrina ingredientes pizza y sandwiches, G N 1/3, 1733 mm.
IO-VIP1980 B 1/3 Tapa	Vitrina ingredientes pizza y sandwiches, G N 1/3, 1976 mm.
IO-VIP2300 B 1/3 Tapa	Vitrina ingredientes pizza y sandwiches, G N 1/3, 2300 mm.
	Juego puertas correderas traseras (IO-VIP 1330 B)
	Juego puertas correderas traseras (IO-VIP 1490 B)
	Juego puertas correderas traseras (IO-VIP 1740 B)
	Juego puertas correderas traseras (IO-VIP 1980 B)
	Juego puertas correderas traseras (IO-VIP 2300 B)

Serie IO-VC | Vitrina cerrada refrigerada

- Exterior en acero inoxidable AISI 304 18/10
- Frontal templado con doble acristalamiento elevable.
- Interior en acero inoxidable AISI 304 18/10
- Desagüe interior
- Fondo embutido con amplio radio.
- Iluminación LED
- Parrillas 600x400 de alambre de acero plastificado, regulables en altura.
- Aislamiento de poliuretano inyectado alta presión libre de CFC's densidad 40 kg/m³ , bajo GWP y cero efecto ODP.
- Estructura compacta totalmente inyectada
- Burlete de triple cámara fácilmente sustituible.
- Puertas ciegas con tirador integrado y bisagra pivotante con bloqueo de apertura.
- Sistema de condensación ventilada.
- Evaporadores tratados anticorrosión 100% poliéster.
- Bandeja evaporativa en acero inox.
- Control de temperatura final desecarche.

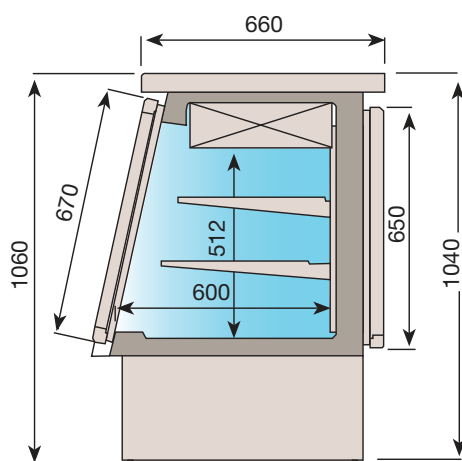

Modelos	IO-VC 1400	IO-VC 2100
LARGO (mm)	1384	2011
FONDO (mm)	800	800
ALTO (mm)	1060	1060
POTENCIA (W)	600	675
TENSIÓN/FREC. (V/Hz)	220/50	220-230/50
VOLUMEN CÁMARA (L)	400	545
SUP. DE EXPOSICIÓN (m ²)	0,85	1,15
PUERTAS	2	3
ESTANTES	2	2
COMPRESOR (HP)	1/3	1/3
CONSUMO (kWh/24h)	8,6	9,7
EVAPORACIÓN	FORZADA	FORZADA
RÉGIMEN TRA 32°C	+3°/+6°	+3°/+6°
DESESCARCHE	AUTOMÁTICO	AUTOMÁTICO
CONTROL	DIGITAL	DIGITAL
REFRIGERANTE	R 134 a	R 134 a



OPCIONAL
Puerta trasera y estante de cristal

Vitrina cerrada refrigerada | Serie IO-VC



IO-VC 2010




IO-VC 2010

MODELOS	ARTÍCULO
IO-VC 1400	Vitrina cerrada refrigerada 1384 mm.
IO-VC 2300	Vitrina cerrada refrigerada 2011 mm.
	Puerta de cristal
	Estante de cristal
	Cerradura puerta ciega
	Cerradura puerta cristal

Serie IO-VMS | *Vitrina mural sobremostrador*

- Exterior en acero inoxidable AISI 304 18/10
- Costados inyectados en HIPS.
- Interior en acero inoxidable AISI 304 18/10
- Iluminación interior
- Espejo para resaltar producto.
- Aislamiento de poliuretano inyectado alta presión libre de CFC's densidad 40 kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP.
- Puertas correderas de cristal suspendidas.
- Evaporadores tratados anticorrosión 100% poliéster.

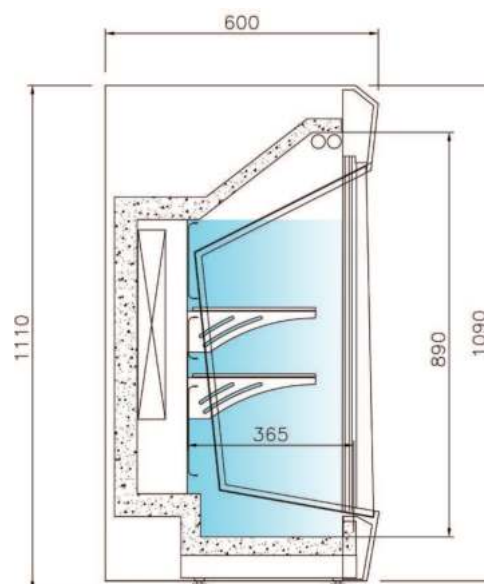

Modelos	IO-VMS 1000 l	IO-VMS 1350 l	IO-VMS 1500 l
LARGO (mm)	1003	1354	1504
FONDO (mm)	580	580	580
ALTO (mm)	1110	1110	1110
POTENCIA (W)	475	540	540
TENSIÓN/FREC. (V/Hz)	220/50	220/50	220/50
VOLUMEN CÁMARA (L)	220	300	340
SUP. DE EXPOSICIÓN (m ²)	0,36	0,50	0,56
PUERTAS	2	2	2
ESTANTES	2	2	2
COMPRESOR (HP)	1/5	1/4	1/4
CONSUMO (kWh/24h)	6,8	7,8	7,8
EVAPORACIÓN	GRAVEDAD	GRAVEDAD	GRAVEDAD
RÉGIMEN TRA 32°C	+3°/+6°	+3°/+6°	+3°/+6°
DESESCARCHE	AUTOMÁTICO	AUTOMÁTICO	AUTOMÁTICO
CONTROL	DIGITAL	DIGITAL	DIGITAL
REFRIGERANTE	R 134 a	R 134 a	R 134 a

Vitrina mural sobremostrador | Serie IO-VMS




IO-VMS 1000 I

Vitrinas
Expositoras

MODELOS	ARTÍCULO
IO-VMS 1000 I	Vitrina mural sobremostrador 1003 mm.
IO-VMS 1350 I	Vitrina mural sobremostrador 1354 mm.
IO-VMS 1500 I	Vitrina mural sobremostrador 1504 mm.

Serie IO-VRP | *Vitrina refrigerada carro para pescado*

- Exterior en acero inoxidable AISI 304 18/10
- Cristal recto securizado.
- Encimera de trabajo en acero inox. AISI 304 18/10.
- Puertas correderas traseras.
- Interior en acero inoxidable AISI 304 18/10
- Desagüe interior
- Iluminación LED.
- Aislamiento de poliuretano inyectado alta presión libre de CFC's densidad 40 kg/m³ , bajo GWP y cero efecto ODP.
- Equipada con ruedas de diámetro 100 mm. traseras con freno.
- Refrigeración estática por gravedad y placa fría en bandeja.
- Evaporadores tratados anticorrosión 100% poliéster.

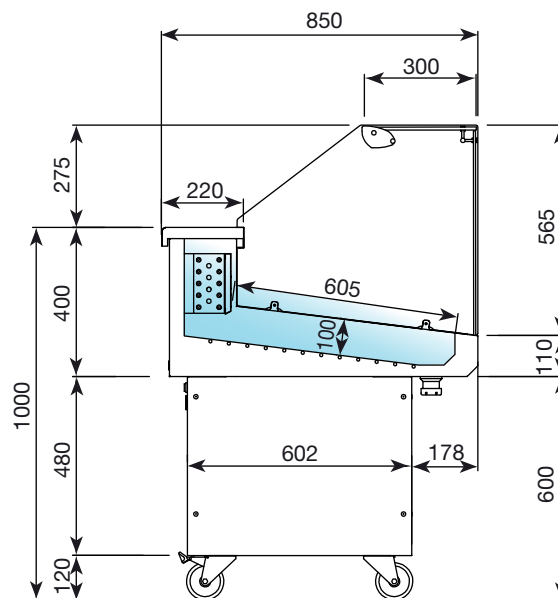

IO-VRP 13

Modelos	IO-VRP 13
LARGO (mm)	1320
FONDO (mm)	850
ALTO (mm)	1275
POTENCIA (W)	475
TENSIÓN/FREC. (V/Hz)	220/50
VOLUMEN CÁMARA (L)	115
SUP. DE EXPOSICIÓN (m²)	0,75
COMPRESOR (HP)	1/4
CONSUMO (kWh/24h)	6,7
EVAPORACIÓN	GRAVEDAD+ PLACA
RÉGIMEN TRA 32°C	-1°/+1°
DESESCARCHE	MANUAL
CONTROL	DIGITAL
REFRIGERANTE	R 134 a

Vitrina refrigerada carro para pescado | Serie IO-VRP



IO-VRP 13

Vitrinas
Expositoras


MODELOS

ARTÍCULO

IO-VRP 13 Vitrina refrigerada carro para pescado

Serie IO-VML | Vitrina para pescado Málaga

- Exterior en acero inoxidable AISI 304 18/10
- Cristal recto securizado.
- Encimera de trabajo en acero inox. AISI 304 18/10.
- Bancada en acero esmaltado.
- Puertas correderas traseras.
- Interior en acero inoxidable AISI 304 18/10
- Desagüe interior
- Iluminación LED.
- Aislamiento de poliuretano inyectado alta presión libre de CFC's densidad 40 kg/m³ , bajo GWP y cero efecto ODP.
- Refrigeración estática por gravedad y placa fría en bandeja.
- Evaporadores tratados anticorrosión 100% poliéster.

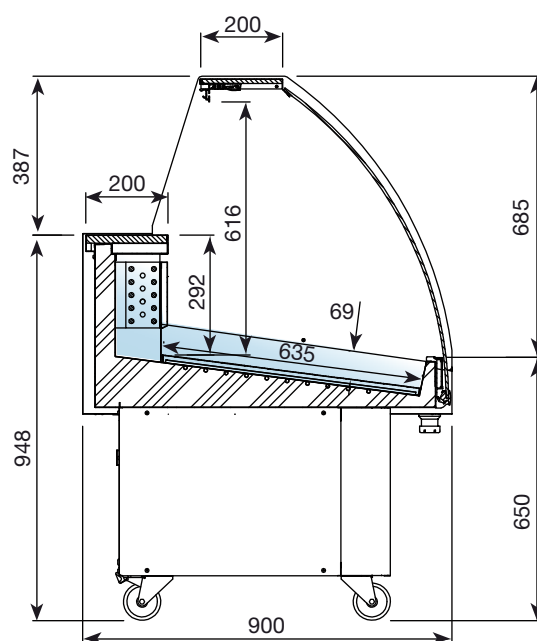

Modelos	IO-VML 13	IO-VML 15	IO-VML 18
LARGO (mm)	1250	1562	1875
FONDO (mm)	900	900	900
ALTO (mm)	1335	1335	1335
DIM. COSTADOS (mm)	40+40	40+40	40+40
POTENCIA (W)	620	895	1094
TENSIÓN/FREC. (V/Hz)	220/50	220/50	220/50
SUP. DE EXPOSICIÓN (m ²)	0,79	0,99	1,19
COMPRESOR (HP)	1/3	1/2	7/8
CONSUMO (kWh/24h)	8,7	12,5	15,3
EVAPORACIÓN	ESTÁTICA+ PLACA	ESTÁTICA+ PLACA	ESTÁTICA+ PLACA
RÉGIMEN TRA 32°C	-1°/+1°	-1°/+1°	-1°/+1°
DESESCARCHE	MANUAL	MANUAL	MANUAL
CONTROL	DIGITAL	DIGITAL	DIGITAL
REFRIGERANTE	R 134 a	R 134 a	R 134 a

Vitrina para pescado Málaga | Serie IO-VML




IO-VML 18

Vitrinas
Expositoras

MODELOS	ARTÍCULO
IO-VML 12	Vitrina refrigerada para pescado.Málaga 1250 mm.
IO-VML 15	Vitrina refrigerada para pescado.Málaga 1562 mm.
IO-VML 18	Vitrina refrigerada para pescado.Málaga 1875 mm.
	Iluminación LED frontal (IO-VML 12)
	Iluminación LED frontal (IO-VML 15)
	Iluminación LED frontal (IO-VML 18)

Serie IO-VLMR | Vitrina expositora Almería

- Exterior en acero plastificado
- Cristal curvo securizado.
- Bancada en acero esmaltado.
- Claro de puerta de acceso media reserva. 445x265 mm.
- Interior en chapa de acero plastificada.
- Plano de exposición en acero esmaltado.
- Iluminación en perfil superior.
- Ventiladores en reserva.
- Aislamiento de poliuretano inyectado alta presión libre de CFC's densidad 40 kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP.
- Refrigeración semi-estática por gravedad.
- Evaporadores tratados anticorrosión 100% poliéster.

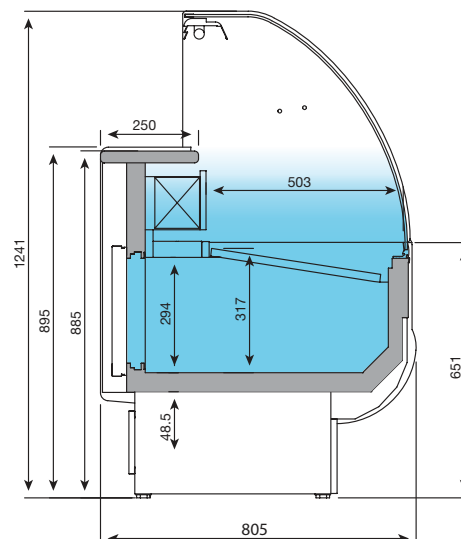

RAL 5017
Azul oscuro



RAL 5012
Azul claro



RAL 6002
Verde oscuro



RAL 6019
Verde claro



RAL 3020
Rojo



RAL 3003
Granate



RAL 1017
Naranja



RAL 1018
Amarillo



RAL 9005
Negro



RAL 9016
Blanco

Nota: La vitrina se suministra con los cristales y decoración desmontada

Modelos	IO-VLMR 1000	IO-VLMR 1500	IO-VLMR 2000	IO-VLMR 2500	IO-VLMR 3000
LARGO (mm)	945	1445	1888	2488	2888
FONDO (mm)	805	805	805	805	805
ALTO (mm)	1240	1240	1240	1240	1240
ESPESORES LATERALES	40+40	40+40	40+40	40+40	40+40
POTENCIA (W)	345	560	580	670	825
TENSIÓN / FREC. (V/Hz)	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50
VOLUMEN CÁMARA (L)	145	222	291	383	445
Nº PUERTAS	1	2	3	4	4
SUPERFICIE EXPOSICIÓN	0,5	0,5	0,9	1,2	1,5
COMPRESOR (HP)	1/6	1/4	1/4	1/3	1/2
CONSUMO (kWh/24h)	5,5	9	9,3	10,7	13,2
EVAPORACIÓN	ESTÁTICA	SEMI-ESTÁTICA	SEMI-ESTÁTICA	SEMI-ESTÁTICA	SEMI-ESTÁTICA
RÉGIMEN TRA 32°C	+2°/+6°C	+2°/+6°C	+2°/+6°C	+2°/+6°C	+2°/+6°C
DESESCARCHE	SEMI-AUTO.	SEMI-AUTO.	SEMI-AUTO.	SEMI-AUTO.	SEMI-AUTO.
CONTROL	DIGITAL	DIGITAL	DIGITAL	DIGITAL	DIGITAL
REFRIGERANTE	R 404 a	R 404 a	R 404 a	R 404 a	R 404 a

Vitrina expositora Almería | Serie IO-VLMR



IO-VLMR 2500




IO-VLMR 1500

Vitrinas
Expositoras

MODELOS	ARTÍCULO
IO-VLMR 1000	Vitrina expositora Almería 945 mm
IO-VLMR 1500	Vitrina expositora Almería 1445 mm.
IO-VLMR 2000	Vitrina expositora Almería 1888 mm.
IO-VLMR 2500	Vitrina expositora Almería 2488 mm.
IO-VLMR 3000	Vitrina expositora Almería 2888 mm.
	Puertas correderas traseras (IO-VLMR 1000)
	Puertas correderas traseras (IO-VLMR 1500)
	Puertas correderas traseras (IO-VLMR 2000)
	Puertas correderas traseras (IO-VLMR 2500)
	Puertas correderas traseras (IO-VLMR 3000)
	Estante (IO-VLMR 1000)
	Estante (IO-VLMR 1500)
	Estante (IO-VLMR 2000)
	Estante (IO-VLMR 2500)
	Estante (IO-VLMR 3000)

Serie IO-VGRD | Vitrina expositora Granada

- Exterior en acero plastificado
- Cristal curvo securizado.
- Bancada en acero esmaltado.
- Claro de puerta de acceso media reserva. 445x265 mm.
- Interior en chapa de acero plastificada.
- Plano de exposición en acero esmaltado.
- Iluminación en perfil superior.
- Ventiladores en reserva.
- Aislamiento de poliuretano inyectado alta presión libre de CFC's densidad 40 kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP.
- Refrigeración semi-estática por gravedad.
- Evaporadores tratados anticorrosión 100% poliéster.

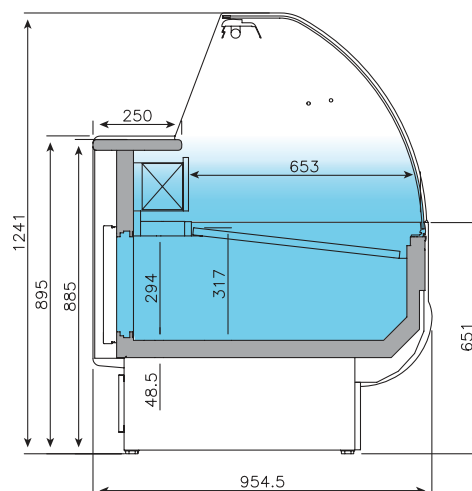

RAL 5017
Azul oscuro



RAL 5012
Azul claro



RAL 6002
Verde oscuro



RAL 6019
Verde claro



RAL 3020
Rojo



RAL 3003
Granate



RAL 1017
Naranja



RAL 1018
Amarillo



RAL 9005
Negro



RAL 9016
Blanco

Nota: La vitrina se suministra con los cristales y decoración desmontada

Modelos	IO-VGRD 1000	IO-VGRD 1500	IO-VGRD 2000	IO-VGRD 2500	IO-VGRD 3000
LARGO (mm)	945	1445	1888	2488	2888
FONDO (mm)	955	955	955	955	955
ALTO (mm)	1240	1240	1240	1240	1240
ESPESORES LATERALES	40+40	40+40	40+40	40+40	40+40
POTENCIA (W)	560	580	670	825	930
TENSIÓN / FREQ. (V/Hz)	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50
VOLUMEN CÁMARA (L)	189	289	378	498	578
Nº PUERTAS	1	2	3	4	4
SUPERFICIE EXPOSICIÓN	0,6	0,9	1,2	1,6	1,9
COMPRESOR (HP)	1/4	1/4	1/3	1/2	5/8
CONSUMO (kWh/24h)	9	9,3	10,7	13,2	14,9
EVAPORACIÓN	ESTÁTICA	SEMI-ESTÁTICA	SEMI-ESTÁTICA	SEMI-ESTÁTICA	SEMI-ESTÁTICA
RÉGIMEN TRA 32°C	+2°/+6°C	+2°/+6°C	+2°/+6°C	+2°/+6°C	+2°/+6°C
DESESCARCHE	AUTOMÁTICO	SEMI-AUTO.	SEMI-AUTO.	SEMI-AUTO.	SEMI-AUTO.
CONTROL	DIGITAL	DIGITAL	DIGITAL	DIGITAL	DIGITAL
REFRIGERANTE	R 404 a	R 404 a	R 404 a	R 404 a	R 404 a

Vitrina expositora Granada | Serie IO-VGRD



IO-VGRD 1500





IO-VGRD 2500

Vitrinas
Expositoras

MODELOS	ARTÍCULO
IO-VGRD 1000	Vitrina expositora Granada 945 mm
IO-VGRD 1500	Vitrina expositora Granada 1445 mm.
IO-VGRD 2000	Vitrina expositora Granada 1888 mm.
IO-VGRD 2500	Vitrina expositora Granada 2488 mm.
IO-VGRD 3000	Vitrina expositora Granada 2888 mm.
	Puertas correderas traseras (IO-VGRD 1000)
	Puertas correderas traseras (IO-VGRD 1500)
	Puertas correderas traseras (IO-VGRD 2000)
	Puertas correderas traseras (IO-VGRD 2500)
	Puertas correderas traseras (IO-VGRD 3000)
	Estante (IO-VGRD 1000)
	Estante (IO-VGRD 1500)
	Estante (IO-VGRD 2000)
	Estante (IO-VGRD 2500)
	Estante (IO-VGRD 3000)

Serie IO-VMB | *Vitrina expositora Marbella frio ventilado con reserva*

- Exterior en chapa de acero plastificado
- Cristal curvo securizado (en Mod. R).
- Cristal recto securizado (en Mod. RP).
- Bancada en acero esmaltado.
- Claro de puerta de acceso media reserva. 445x265 mm.
- Interior en chapa de acero plastificada.
- Plano de exposición en acero esmaltado.
- Iluminación LED plano exposición.
- Aislamiento de poliuretano inyectado alta presión libre de CFC's densidad 40 kg/m³ bajo GWP y cero efecto ODP.
- Sistema de condensación ventilada.
- Control temperatura final del desescarche.
- Bandeja evaporativa automática.

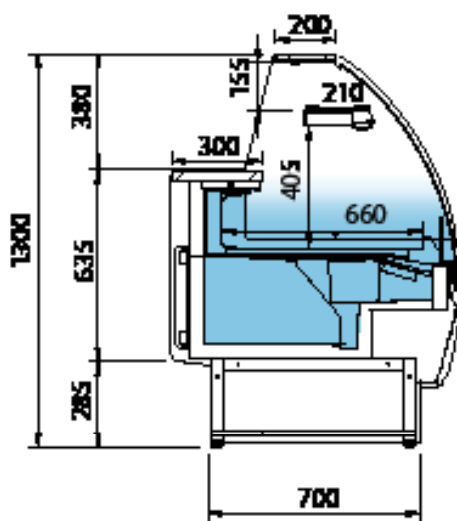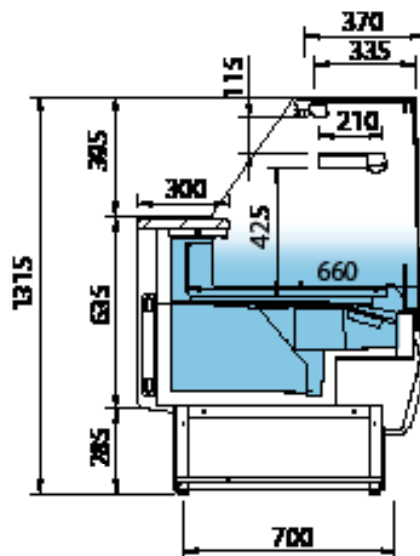

Modelos	IO-VMB 9 R IO-VMB 9 RP	IO-VMB 12 R IO-VMB 12 RP	IO-VMB 15 R IO-VMB 15 RP	IO-VMB 18 R IO-VMB 18 RP	IO-VMB 25 R IO-VMB 25 RP
LARGO (mm)	938	1250	1562	1875	2500
FONDO (mm)	953	953	953	953	953
ALTO (mm)	(R) 1300 (RP) 1315	(R) 1300 (RP) 1315	(R) 1300 (RP) 1315	(R) 1300 (RP) 1315	(R) 1300 (RP) 1315
ESPESOR LATERALES (2) (mm)	30 + 30	30 + 30	30 + 30	30 + 30	30 + 30
POTENCIA (W)	700	950	1000	1230	1460
TENSIÓN / FREC. (V/Hz)	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50
VOLUMEN CÁMARA (L)	103	138	172	206	275
Nº PUERTAS	1	2	2	3	4
SUPERFICIE EXPOSICIÓN (m²)	0,62	0,83	1,03	1,24	1,65
Nº ESTANTES SIN LUZ	1	1	1	1	1
COMPRESOR (HP)	1/2	5/8	3/4	1	1+1/6
POT. FRIGORÍFICA (W a -10°C)	817	1096	1315	1506	2009
CONSUMO (kWh/24h)	9,8	13,3	14	17,2	20,4
LUZ LED PLANO DE EXPOSICIÓN	SI	SI	SI	SI	SI
EVAPORACIÓN	FORZADA	FORZADA	FORZADA	FORZADA	FORZADA
REGIMEN DE TRABAJO 25°C/60%H.R.	+0°/+6°C	+0°/+6°C	+0°/+6°C	+0°/+6°C	+0°/+6°C
DESESCARCHE	AUTOMÁTICO	AUTOMÁTICO	AUTOMÁTICO	AUTOMÁTICO	AUTOMÁTICO
CONTROL	DIGITAL	DIGITAL	DIGITAL	DIGITAL	DIGITAL
REFRIGERANTE	R 404a	R 404a	R 404a	R 404a	R 404a

Vitrina expositora Marbella | Serie IO-VMB

frio ventilado con reserva




IO-VMB 15 R

Vitrinas
Expositoras



IO-VMB 15 R


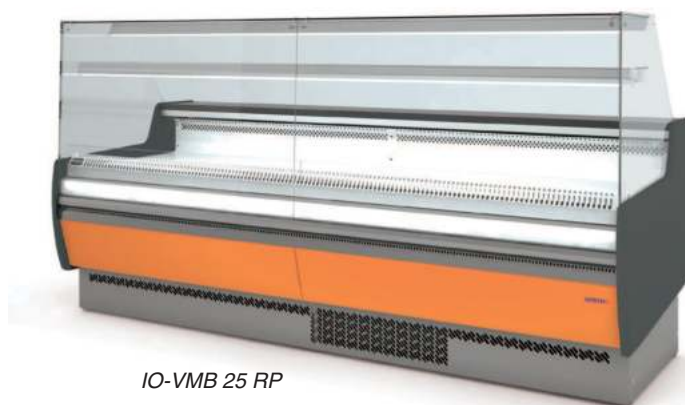


IO-VMB 25 RP

MODELOS	ARTÍCULO	PUERTAS CORREDERAS TRASERAS	LUZ LED DECORACIÓN FRONTAL	LUZ LED ESTANTE
IO-VMB 9 R	Vitrina ventilada con reserva cristal curvo 938 mm.			
IO-VMB 12 R	Vitrina ventilada con reserva cristal curvo 1250 mm.			
IO-VMB 15 R	Vitrina ventilada con reserva cristal curvo 1562 mm.			
IO-VMB 18 R	Vitrina ventilada con reserva cristal curvo 1875 mm.			
IO-VMB 25 R	Vitrina ventilada con reserva cristal curvo 2500 mm.			
IO-VMB 9 RP	Vitrina ventilada con reserva cristal plano 938 mm.			
IO-VMB 12 RP	Vitrina ventilada con reserva cristal plano 1250 mm.			
IO-VMB 15 RP	Vitrina ventilada con reserva cristal plano 1562 mm.			
IO-VMB 18 RP	Vitrina ventilada con reserva cristal plano 1875 mm.			
IO-VMB 25 RP	Vitrina ventilada con reserva cristal plano 2500 mm.			

Serie IO-VMB | *Vitrina expositora Marbella frio semiestático con reserva*

- Exterior en chapa de acero plastificado
- Cristal curvo securizado (en Mod. RE).
- Cristal recto securizado (en Mod. REP).
- Bancada en acero esmaltado.
- Claro de puerta de acceso media reserva. 425x255 mm.
- Interior en chapa de acero plastificada.
- Plano de exposición en acero esmaltado.
- Iluminación LED plano exposición.
- Aislamiento de poliuretano inyectado alta presión libre de CFC's densidad 40 kg/m³ bajo GWP y cero efecto ODP.
- Refrigeración semiestática por gravedad.
- Evaporadores tratados anticorrosión 100% poliéster.
- Control temperatura final del desescarche.
- Bandeja evaporativa automática.

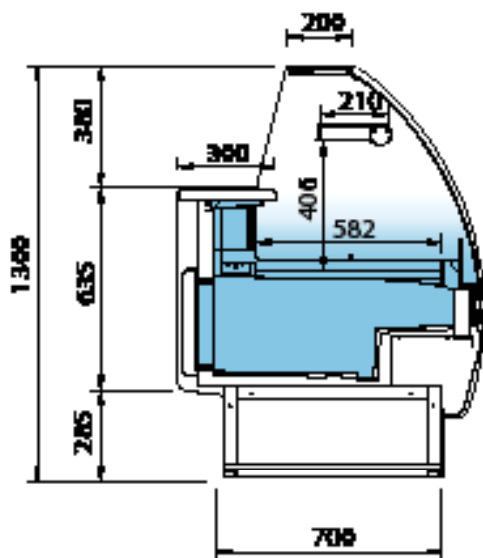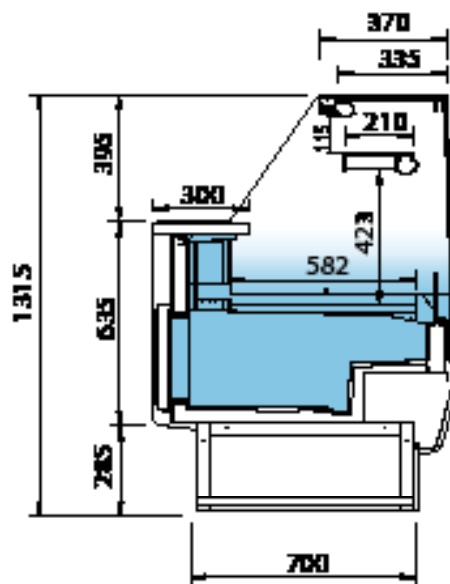

Modelos	IO-VMB 9 RE IO-VMB 9 REP	IO-VMB 12 RE IO-VMB 12 REP	IO-VMB 15 RE IO-VMB 15 REP	IO-VMB 18 RE IO-VMB 18 REP	IO-VMB 25 RE IO-VMB 25 REP
LARGO (mm)	938	1250	1562	1875	2500
FONDO (mm)	953	953	953	953	953
ALTO (mm)	(RE) 1300 (REP) 1315	(RE) 1300 (REP) 1315	(RE) 1300 (REP) 1315	(RE) 1300 (REP) 1315	(RE) 1300 (REP) 1315
ESPOSOR LATERALES (2) (mm)	30 + 30	30 + 30	30 + 30	30 + 30	30 + 30
POTENCIA (W)	685	935	965	1215	1445
TENSIÓN / FREC. (V/Hz)	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50
VOLUMEN CÁMARA (L)	169	225	281	338	450
Nº PUERTAS	1	2	2	3	4
SUPERFICIE EXPOSICIÓN (m²)	0,55	0,74	0,92	1,11	1,48
Nº ESTANTES SIN LUZ	1	1	1	1	1
COMPRESOR (HP)	1/2	5/8	3/4	1	1+1/6
POT. FRIGORÍFICA (W a -10°C)	817	1096	1315	1506	2009
CONSUMO (kWh/24h)	9,6	13,1	13,8	17	20,2
LUZ LED PLANO DE EXPOSICIÓN	SI	SI	SI	SI	SI
EVAPORACIÓN	SEMI ESTÁTICA	SEMI ESTÁTICA	SEMI ESTÁTICA	SEMI ESTÁTICA	SEMI ESTÁTICA
REGIMEN DE TRABAJO 25°C/60%H.R.	+0°C/+6°C	+0°C/+6°C	+0°C/+6°C	+0°C/+6°C	+0°C/+6°C
DESESCARCHE	AUTOMÁTICO	AUTOMÁTICO	AUTOMÁTICO	AUTOMÁTICO	AUTOMÁTICO
CONTROL	DIGITAL	DIGITAL	DIGITAL	DIGITAL	DIGITAL
REFRIGERANTE	R 404a	R 404a	R 404a	R 404a	R 404a

Vitrina expositora Marbella | Serie IO-VMB

frio semiestático con reserva



IO-VMB 9 REP



IO-VMB 18 RE

Vitrinas
Expositoras

MODELOS	ARTÍCULO	PUERTAS CORREDERAS TRASERAS	LUZ LED DECORACIÓN FRONTAL	LUZ LED ESTANTE
IO-VMB 9 RE	Vitrina semi estática con reserva cristal curvo, 938 mm.			
IO-VMB 12 RE	Vitrina semi estática con reserva cristal curvo, 1250 mm.			
IO-VMB 15 RE	Vitrina semi estática con reserva cristal curvo, 1562 mm.			
IO-VMB 18 RE	Vitrina semi estática con reserva cristal curvo, 1875 mm.			
IO-VMB 25 RE	Vitrina semi estática con reserva cristal curvo, 2500 mm.			
IO-VMB 9 REP	Vitrina semi estática con reserva cristal plano, 938 mm.			
IO-VMB 12 REP	Vitrina semi estática con reserva cristal plano, 1250 mm.			
IO-VMB 15 REP	Vitrina semi estática con reserva cristal plano, 1562 mm.			
IO-VMB 18 REP	Vitrina semi estática con reserva cristal plano, 1875 mm.			
IO-VMB 25 REP	Vitrina semi estática con reserva cristal plano, 2500 mm.			

Serie IO-VMB | Mueble caja mostrador Marbella

- Encimera de trabajo y apoya bolsos en polilaminado estratificado.
- Bancada en acero esmaltado.
- Decoración en chapa plastificada.
- Cuerpo y estantes traseros en madera estratificada blanca.

OPCIONAL:


Franja iluminada con LED en la decoración frontal.



IO-VMB 9 C




IO-VMB 12 M

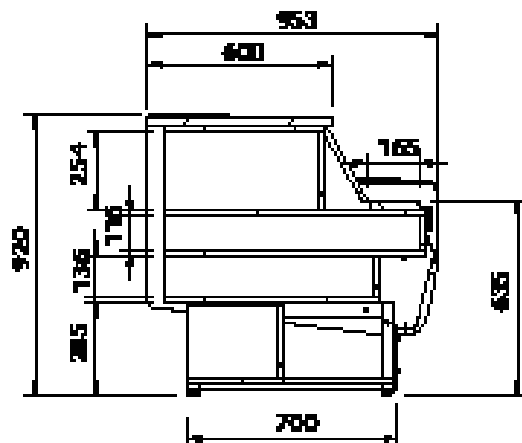

Modelos	IO-VMB 9 C	IO-VMB 12 M	IO-VMB 15 M
			
LARGO (mm)	938	1250	1562
FONDO (mm)	953	953	953
ALTO (mm)	920	920	920
ESPESOR LATERALES (2) (mm)	30 + 30	30 + 30	30 + 30
POTENCIA (W)	5	6	7
TENSIÓN / FREC. (V/Hz)	220/50	220/50	220/50
SUPERFICIE EXPOSICIÓN (m²)	0,55	0,74	0,92

MODELOS	ARTÍCULO
IO-VMB 9 C	Mueble caja
IO-VMB 12 M	Mueble mostrador
IO-VMB 15 M	Mueble mostrador

Decoración chapa plastificada frontal

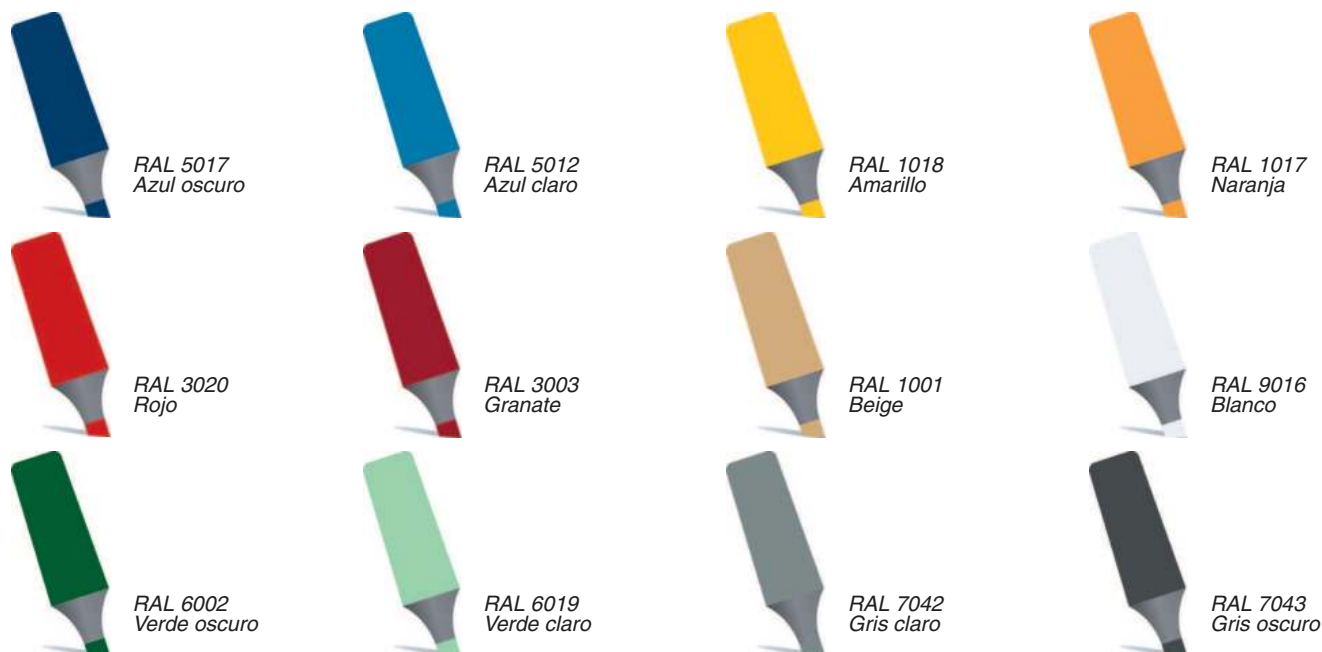

Vitrinas
Expositoras


Decoración lacada



MODELOS	PLASTIFICACIÓN FRONTAL	LACADO FRONTAL + COSTADOS	LACADO TOTAL
IO-VMB 9	Estandar		
IO-VMB 12	Estandar		
IO-VMB 15	Estandar		
IO-VMB 18	Estandar		
IO-VMB 25	Estandar		

Serie IO-VMC | *Vitrina expositora Mallorca frio ventilado con reserva*

- Exterior e interior en chapa plastificada.
- Cristal curvo securizado.
- Bancada en acero esmaltado.
- Claro de puerta de acceso media reserva. 425x255 mm.
- Interior en chapa de acero plastificada.
- Plano de exposición en acero esmaltado.
- Iluminación LED plano exposición.
- Aislamiento de poliuretano inyectado alta presión libre de CFC's densidad 40 kg/m³ bajo GWP y cero efecto ODP.
- Sistema de condensación ventilada.
- Control temperatura final del desescarche.
- Bandeja evaporativa automática.

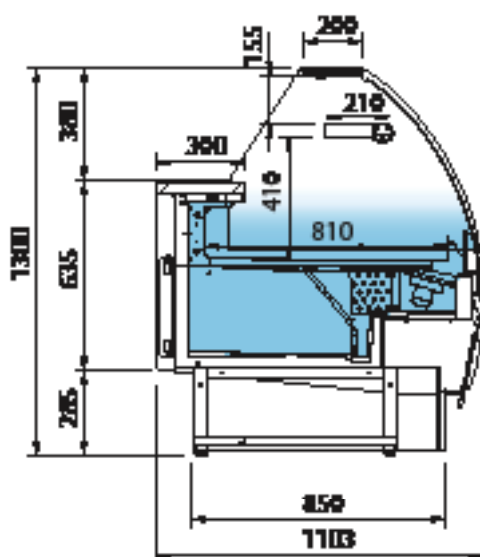

IO-VMC R



Modelos	IO-VMC 9 R	IO-VMC 12 R	IO-VMC 15 R	IO-VMC 18 R	IO-VMC 25 R
LARGO (mm)	938	1250	1562	1875	2500
FONDO (mm)	1103	1103	1103	1103	1103
ALTO (mm)	1300	1300	1300	1300	1300
ESPESOR LATERALES (2) (mm)	30 + 30	30 + 30	30 + 30	30 + 30	30 + 30
POTENCIA (W)	730	980	1030	1260	1520
TENSIÓN / FREC. (V/Hz)	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50
VOLUMEN CÁMARA (L)	131	175	219	263	350
Nº PUERTAS	1	2	2	3	4
SUPERFICIE EXPOSICIÓN (m²)	0,76	1,01	1,27	1,52	2,03
Nº ESTANTES SIN LUZ	1	1	1	1	1
COMPRESOR (HP)	1/2	5/8	3/4	1	1+1/6
CONSUMO (kWh/24h)	10,2	13,7	14,4	17,6	21,3
LUZ LED PLANO DE EXPOSICIÓN	SI	SI	SI	SI	SI
EVAPORACIÓN	FORZADA	FORZADA	FORZADA	FORZADA	FORZADA
REGIMEN DE TRABAJO 25°C/60%H.R.	+0°/+6°C	+0°/+6°C	+0°/+6°C	+0°/+6°C	+0°/+6°C
DESESCARCHE	AUTOMÁTICO	AUTOMÁTICO	AUTOMÁTICO	AUTOMÁTICO	AUTOMÁTICO
CONTROL	DIGITAL	DIGITAL	DIGITAL	DIGITAL	DIGITAL
REFRIGERANTE	R 404a	R 404a	R 404a	R 404a	R 404a

Vitrina expositora Mallorca | Serie IO-VMC

frio ventilado con reserva



IO-VMC 12 R

Vitrinas
Expositoras



IO-VMC 18 R


MODELOS	ARTÍCULO	PUERTAS CORREDERAS TRASERAS	LUZ LED DECORACIÓN FRONTAL	LUZ LED ESTANTE
IO-VMC 9 R	Vitrina ventilada con reserva cristal curvo 938 mm.			
IO-VMC 12 R	Vitrina ventilada con reserva cristal curvo 1250 mm.			
IO-VMC 15 R	Vitrina ventilada con reserva cristal curvo 1562 mm.			
IO-VMC 18 R	Vitrina ventilada con reserva cristal curvo 1875 mm.			
IO-VMC 25 R	Vitrina ventilada con reserva cristal curvo 2500 mm.			

Serie IO-VMC RE | *Vitrina expositora Mallorca frio semiestático con reserva*

- Exterior en chapa de acero plastificado
- Cristal curvo securizado.
- Bancada en acero esmaltado.
- Claro de puerta de acceso media reserva. 425x255 mm.
- Interior en chapa de acero plastificada.
- Plano de exposición en acero esmaltado.
- Iluminación LED plano exposición.
- Aislamiento de poliuretano inyectado alta presión libre de CFC's densidad 40 kg/m³ bajo GWP y cero efecto ODP.
- Refrigeración semiestática por gravedad.
- Evaporadores tratados anticorrosión 100% poliéster.
- Control temperatura final del desescarche.
- Bandeja evaporativa automática.



IO-VMC RE

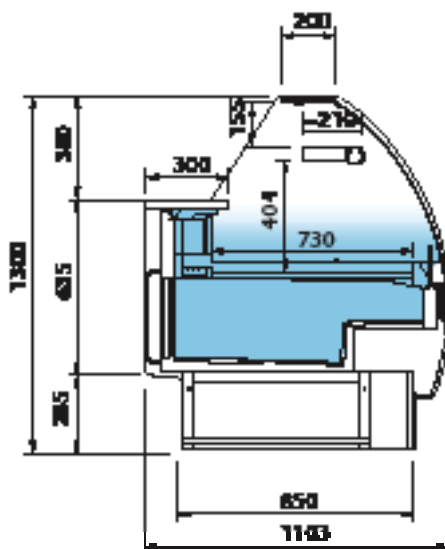

Modelos	IO-VMC 9 RE	IO-VMC 12 RE	IO-VMC 15 RE	IO-VMC 18 RE	IO-VMC 25 RE
LARGO (mm)	938	1250	1562	1875	2500
FONDO (mm)	1103	1103	1103	1103	1103
ALTO (mm)	1300	1300	1300	1300	1300
ESPESOR LATERALES (2) (mm)	30 + 30	30 + 30	30 + 30	30 + 30	30 + 30
POTENCIA (W)	715	965	1015	1245	1505
TENSIÓN / FREC. (V/Hz)	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50
VOLUMEN CÁMARA (L)	197	263	328	394	525
Nº PUERTAS	1	2	2	3	4
SUPERFICIE EXPOSICIÓN (m²)	0,69	0,93	1,16	1,39	1,85
Nº ESTANTES SIN LUZ	1	1	1	1	1
COMPRESOR (HP)	1/2	5/8	3/4	1	1+1/6
POT. FRIGORÍFICA (W a -10°C)	1096	1096	1315	1506	2009
CONSUMO (kWh/24h)	10	13,5	14,2	17,4	21,1
LUZ LED PLANO DE EXPOSICIÓN	SI	SI	SI	SI	SI
EVAPORACIÓN	SEMIESTÁTICA	SEMIESTÁTICA	SEMIESTÁTICA	SEMIESTÁTICA	SEMIESTÁTICA
REGIMEN DE TRABAJO 25°C/60%H.R.	+0°/+6°C	+0°/+6°C	+0°/+6°C	+0°/+6°C	+0°/+6°C
DESESCARCHE	AUTOMÁTICO	AUTOMÁTICO	AUTOMÁTICO	AUTOMÁTICO	AUTOMÁTICO
CONTROL	DIGITAL	DIGITAL	DIGITAL	DIGITAL	DIGITAL
REFRIGERANTE	R 404a	R 404a	R 404a	R 404a	R 404a

Vitrina expositora Mallorca | Serie IO-VMC RE

frio semiestático con reserva



IO-VMC 12 RE



IO-VMC 12 RE
Decoración frontal + costados

Vitrinas
Expositoras

MODELOS	ARTÍCULO	PUERTAS CORREDERAS TRASERAS	LUZ LED DECORACIÓN FRONTAL	LUZ LED ESTANTE
IO-VMC 9 RE	Vitrina semi estática con reserva cristal curvo 938 mm.			
IO-VMC 12 RE	Vitrina semi estática con reserva cristal curvo 1250 mm.			
IO-VMC 15 RE	Vitrina semi estática con reserva cristal curvo 1562 mm.			
IO-VMC 18 RE	Vitrina semi estática con reserva cristal curvo 1875 mm.			
IO-VMC 25 RE	Vitrina semi estática con reserva cristal curvo 2500 mm.			

Serie IO-VMC | Mueble caja mostrador Mallorca

- Encimera de trabajo y apoya bolsos en polilaminado estratificado.
- Bancada en acero esmaltado.
- Decoración en chapa plastificada.
- Cuerpo y estantes traseros en madera estratificada blanca.

OPCIONAL:


Franja iluminada con LED en la decoración frontal.



IO-VMC 12 M




IO-VMC 15 M

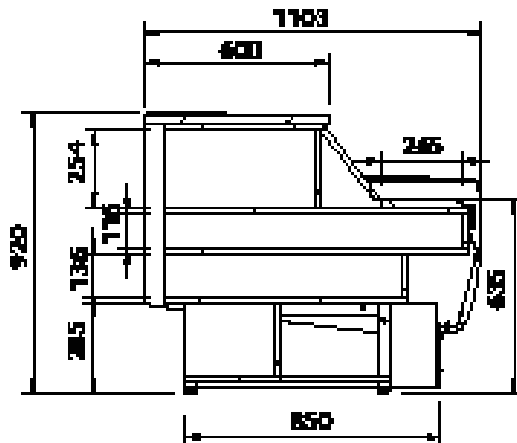

Modelos	IO-VMC 9 C	IO-VMC 12 M	IO-VMC 15 M
			
LARGO (mm)	938	1250	1562
FONDO (mm)	1103	1103	1103
ALTO (mm)	920	920	920
ESPESOR LATERALES (2) (mm)	30 + 30	30 + 30	30 + 30
POTENCIA (W)	5	6	7
TENSIÓN / FREC. (V/Hz)	220/50	220/50	220/50
SUPERFICIE EXPOSICIÓN (m²)	0,55	0,74	0,92


MODELOS	ARTÍCULO
IO-VMC 9 C	Mueble caja
IO-VMC 12 M	Mueble mostrador
IO-VMC 15 M	Mueble mostrador

Decoración chapa plastificada frontal

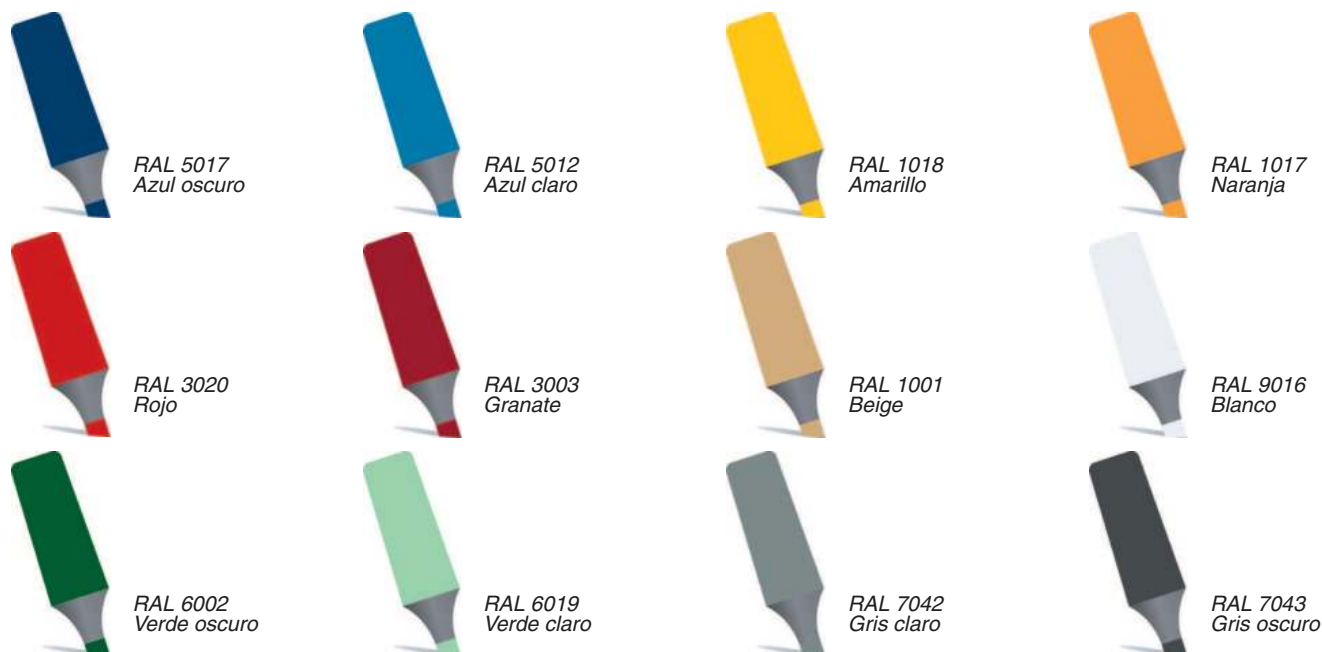

Vitrinas
Expositoras


Decoración lacada

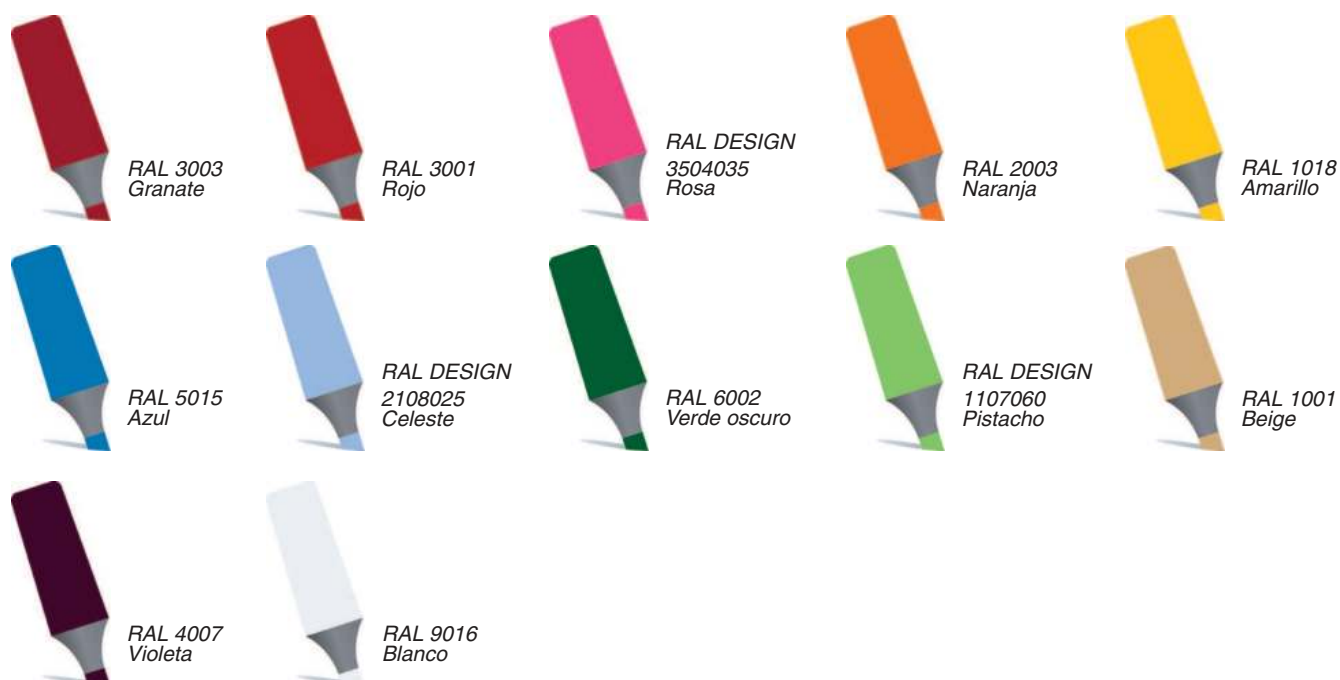

MODELOS	PLASTIFICACIÓN FRONTAL	LACADO FRONTAL + COSTADOS	LACADO TOTAL
IO-VMC 9	Estandar		
IO-VMC 12	Estandar		
IO-VMC 15	Estandar		
IO-VMC 18	Estandar		
IO-VMC 25	Estandar		

Serie IO-VMD | *Vitrina expositora Madrid frio ventilado con reserva*

- Exterior en chapa de acero plastificada.
- Encimera de trabajo en acero inox. AISI 304 18/10.
- Cristal curvo securizado.
- Bancada en acero esmaltado.
- Claro de puerta de acceso media reserva. 425x255 mm.
- Decoración en DM lacado.
- Plano de exposición en acero inox. AISI 304 18/10.
- Iluminación LED plano exposición tipo "Grolux".
- Estante con iluminación LED tipo "Grolux".
- Aislamiento de poliuretano inyectado alta presión libre de CFC's densidad 40 kg/m³ bajo GWP y cero efecto ODP.
- Sistema de condensación ventilada.
- Control temperatura final del desescarche.
- Bandeja evaporativa doble en acero inox. primera por gas caliente y segunda con resistencia eléctrica.

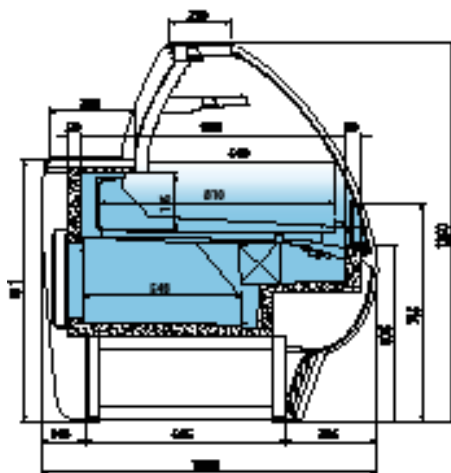

IO-VMD R

Modelos	IO-VMD 9 R	IO-VMD 12 R	IO-VMD 15 R	IO-VMD 18 R	IO-VMD 25 R
LARGO (mm)	938	1250	1592	1875	2500
FONDO (mm)	1150	1150	1150	1150	1150
ALTO (mm)	1290	1290	1290	1290	1290
ESPESOR LATERALES (2) (mm)	30 + 30	30 + 30	30 + 30	30 + 30	30 + 30
POTENCIA (W)	730	980	1030	1260	1520
TENSIÓN / FREC. (V/Hz)	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50
VOLUMEN CÁMARA (L)	131	175	219	263	350
Nº PUERTAS	1	2	2	3	4
SUPERFICIE EXPOSICIÓN (m ²)	0,76	1,01	1,27	1,52	2,03
Nº ESTANTES SIN LUZ	1	1	1	1	1
COMPRESOR (HP)	1/2	5/8	3/4	1	1+1/6
CONSUMO (kWh/24h)	10,2	13,7	14,4	17,6	21,3
LUZ LED PLANO DE EXPOSICIÓN	SI	SI	SI	SI	SI
EVAPORACIÓN	FORZADA	FORZADA	FORZADA	FORZADA	FORZADA
REGIMEN DE TRABAJO 25°C/60%H.R.	+0°/+6°C	+0°/+6°C	+0°/+6°C	+0°/+6°C	+0°/+6°C
DESESCARCHE	AUTOMÁTICO	AUTOMÁTICO	AUTOMÁTICO	AUTOMÁTICO	AUTOMÁTICO
CONTROL	DIGITAL	DIGITAL	DIGITAL	DIGITAL	DIGITAL
REFRIGERANTE	R 404a	R 404a	R 404a	R 404a	R 404a

Vitrina expositora Madrid | Serie IO-VMD

frio ventilado con reserva




IO-VMD 25 R
(Decoración standar)

Vitrinas
Expositoras

MODELOS	ARTÍCULO	PUERTAS CORREDERAS TRASERAS	CORTINAS TRASERAS NOCTURNAS
IO-VMD 9 R	Vitrina ventilada con reserva cristal curvo 938 mm.		
IO-VMD 12 R	Vitrina ventilada con reserva cristal curvo 1250 mm.		
IO-VMD 15 R	Vitrina ventilada con reserva cristal curvo 1562 mm.		
IO-VMD 18 R	Vitrina ventilada con reserva cristal curvo 1875 mm.		
IO-VMD 25 R	Vitrina ventilada con reserva cristal curvo 2500 mm.		

Serie IO-VMD | *Vitrina expositora Madrid frio ventilado con reserva*

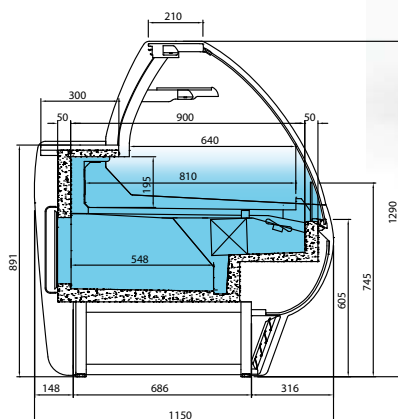

IO-VMD 90 AC R


Modelos	IO-VMD 90 AA R	IO-VMD 45 AA R	IO-VMD 90 AC R	IO-VMD 45 AC R
				
LARGO (mm)	1326	1108	1887	1470
FONDO (mm)	1150	1150	1150	1150
ALTO (mm)	1290	1290	1290	1290
ESPESOR LATERALES (2) (mm)	30 + 30	30 + 30	30 + 30	30 + 30
POTENCIA (W)	990	670	1060	740
TENSIÓN / FREC. (V/Hz)	220/50	220/50	220/50	220/50
VOLUMEN CÁMARA (L)				
Nº PUERTAS				
SUPERFICIE EXPOSICIÓN (m²)	1,15	0,63	1,49	0,75
Nº ESTANTES SIN LUZ	1	1	1	1
COMPRESOR (HP)	5/8	3/8	3/4	1/2
CONSUMO (kWh/24h)	13,9	9,4	14,8	10,4
LUZ LED PLANO DE EXPOSICIÓN	SI	SI	SI	SI
EVAPORACIÓN	FORZADA	FORZADA	FORZADA	FORZADA
REGIMEN DE TRABAJO 25°C/60%H.R.	+0°/+6°C	+0°/+6°C	+0°/+6°C	+0°/+6°C
DESESCARCHE	AUTOMÁTICO	AUTOMÁTICO	AUTOMÁTICO	AUTOMÁTICO
CONTROL	DIGITAL	DIGITAL	DIGITAL	DIGITAL
REFRIGERANTE	R 404a	R 404a	R 404a	R 404a

Vitrina expositora Madrid | Serie IO-VMD


frio ventilado con reserva




IO-VMD 90 AA R




IO-VMD 90 AA R



IO-VMD 45 AA R

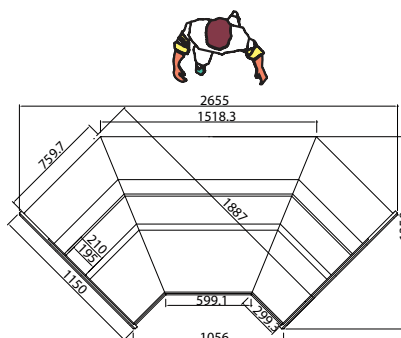

IO-VMD 90 AC R




IO-VMD 45 AC R

MODELOS	ARTÍCULO	PUERTAS CORREDERAS TRASERAS
IO-VMD 90 AA R	Vitrina ventilada sin reserva ángulo abierto 90°	
IO-VMD 45 AA R	Vitrina ventilada sin reserva ángulo abierto 45°	
IO-VMD 90 AC R	Vitrina ventilada sin reserva ángulo cerrado 90°	
IO-VMD 45 AC R	Vitrina ventilada sin reserva ángulo cerrado 45°	

Serie IO-VMD | *Vitrina expositora Madrid frio ventilado sin reserva*

- Exterior en chapa de acero plastificada.
- Encimera de trabajo en acero inox. AISI 304 18/10.
- Cristal curvo securizado abatible.
- Bancada en acero esmaltado.
- Plano de exposición en acero AISI 304 18/10.
- Iluminación LED plano exposición tipo "Grolux".
- Estante con iluminación LED tipo "Grolux".
- Aislamiento de poliuretanoinyectado alta presión libre de CFC's densidad 40 kg/m³ bajo GWP y cero efecto ODP.
- Sistema de condensación ventilada.
- Bandeja evaporativa doble en acero inox. primera por gas caliente y segunda con resistencia eléctrica.
- Control temperatura final del desescarche.

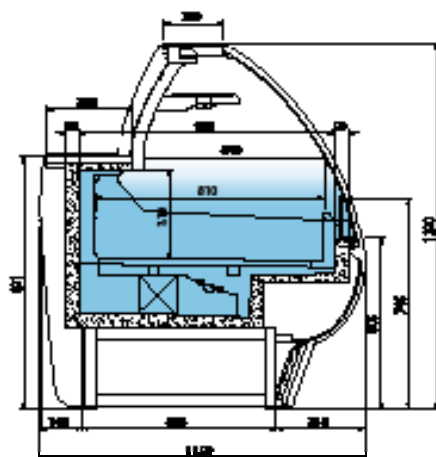


IO-VMD S

Modelos	IO-VMD 9 S	IO-VMD 12 S	IO-VMD 15 S	IO-VMD 18 S	IO-VMD 25 S
LARGO (mm)	938	1250	1592	1875	2500
FONDO (mm)	1150	1150	1150	1150	1150
ALTO (mm)	1290	1290	1290	1290	1290
ESP. LATERALES (2) (mm)	30 + 30	30 + 30	30 + 30	30 + 30	30 + 30
POTENCIA (W)	730	980	1030	1260	1520
TENSIÓN / FREC. (V/Hz)	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50
SUPERFICIE EXP. (m ²)	0,76	1,01	1,27	1,52	2,03
Nº ESTANTES SIN LUZ	1	1	1	1	1
COMPRESOR (HP)	1/2	5/8	3/4	1	1+1/6
CONSUMO (kWh/24h)	10,2	13,7	14,4	17,6	21,3
LUZ LED PLANO DE EXP.	SI	SI	SI	SI	SI
EVAPORACIÓN	FORZADA	FORZADA	FORZADA	FORZADA	FORZADA
REG. TRAB. 25°C/60%H.R.	+0°/+6°C	+0°/+6°C	+0°/+6°C	+0°/+6°C	+0°/+6°C
DESESCARCHE	AUTOMÁTICO	AUTOMÁTICO	AUTOMÁTICO	AUTOMÁTICO	AUTOMÁTICO
CONTROL	DIGITAL	DIGITAL	DIGITAL	DIGITAL	DIGITAL
REFRIGERANTE	R 404a	R 404a	R 404a	R 404a	R 404a

Vitrina expositora Madrid | Serie IO-VMD

frio ventilado sin reserva

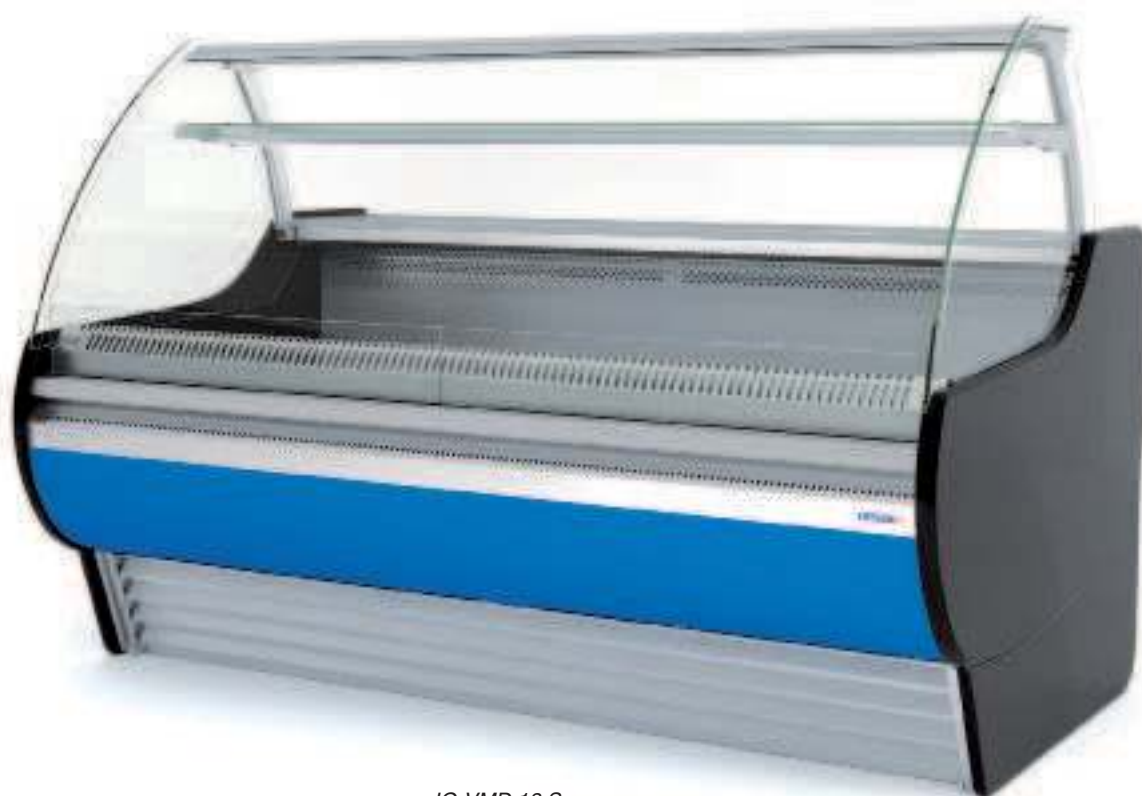



IO-VMD 18 S

Vitrinas
Expositoras

MODELOS	ARTÍCULO	PUERTAS CORREDERAS TRASERAS	CORTINAS TRASERAS NOCTURNAS
IO-VMD 9 S	Vitrina ventilada sin reserva cristal curvo 938 mm.		
IO-VMD 12 S	Vitrina ventilada sin reserva cristal curvo 1250 mm.		
IO-VMD 15 S	Vitrina ventilada sin reserva cristal curvo 1562 mm.		
IO-VMD 18 S	Vitrina ventilada sin reserva cristal curvo 1875 mm.		
IO-VMD 25 S	Vitrina ventilada sin reserva cristal curvo 2500 mm.		

Serie IO-VMD | *Vitrina expositora Madrid frio ventilado sin reserva*

Vitrinas
Expositoras

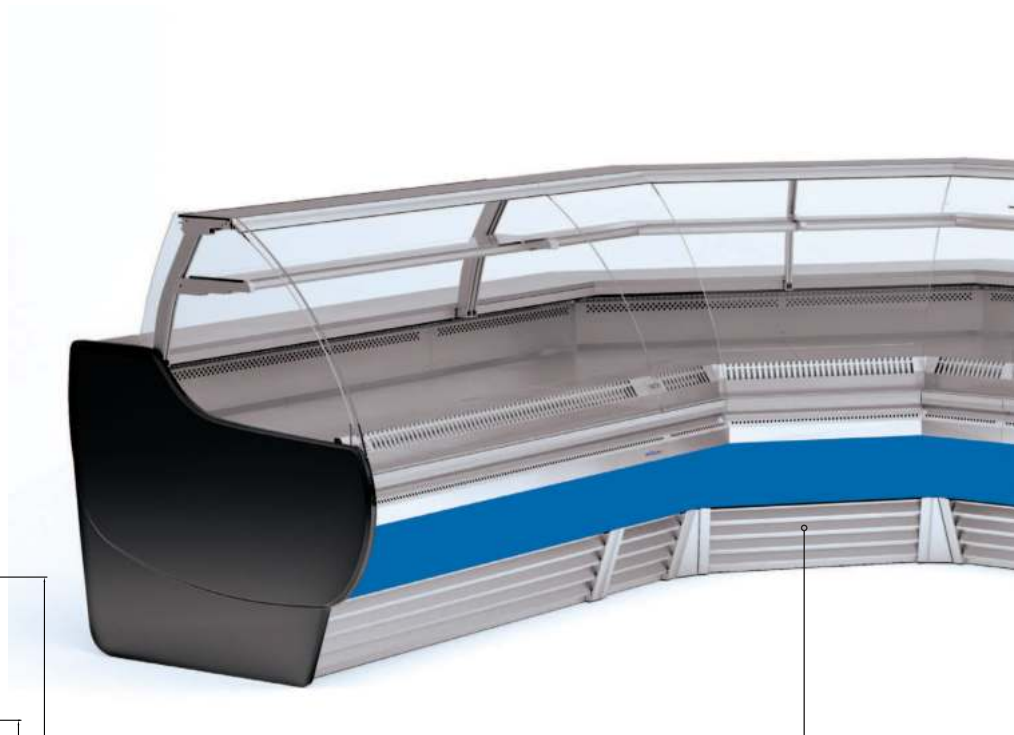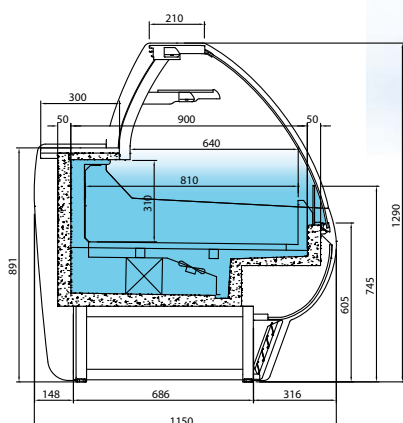


IO-VMD 90 AC S

Modelos	IO-VMD 90 AA S	IO-VMD 45 AA S	IO-VMD 90 AC S	IO-VMD 45 AC S
LARGO (mm)	1326	1108	1887	1470
FONDO (mm)	1150	1150	1150	1150
ALTO (mm)	1290	1290	1290	1290
ESPESOR LATERALES (2) (mm)	30 + 30	30 + 30	30 + 30	30 + 30
POTENCIA (W)	990	670	1060	740
TENSIÓN / FREC. (V/Hz)	220/50	220/50	220/50	220/50
VOLUMEN CÁMARA (L)				
Nº PUERTAS				
SUPERFICIE EXPOSICIÓN (m²)	1,15	0,63	1,49	0,75
Nº ESTANTES SIN LUZ	1	1	1	1
COMPRESOR (HP)	5/8	3/8	3/4	1/2
CONSUMO (kWh/24h)	13,9	9,4	14,8	10,4
LUZ LED PLANO DE EXPOSICIÓN	SI	SI	SI	SI
EVAPORACIÓN	FORZADA	FORZADA	FORZADA	FORZADA
REGIMEN DE TRABAJO 25°C/60%H.R.	+0°/+6°C	+0°/+6°C	+0°/+6°C	+0°/+6°C
DESESCARCHE	AUTOMÁTICO	AUTOMÁTICO	AUTOMÁTICO	AUTOMÁTICO
CONTROL	DIGITAL	DIGITAL	DIGITAL	DIGITAL
REFRIGERANTE	R 404a	R 404a	R 404a	R 404a


Serie IO-VMD




IO-VMD 90 AA S




IO-VMD 90 AA S



IO-VMD 45 AA S

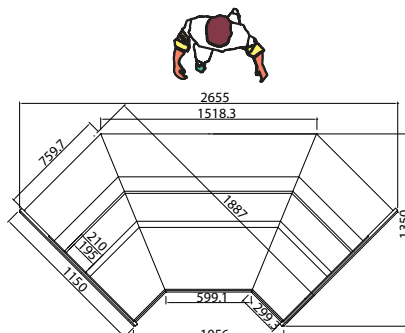

IO-VMD 90 AC S




IO-VMD 45 AC S

MODELOS		ARTÍCULO	PUERTAS CORREDERAS TRASERAS
IO-VMD 90 AA S	Vitrina ventilada sin reserva ángulo abierto 90°		
IO-VMD 45 AA S	Vitrina ventilada sin reserva ángulo abierto 45°		
IO-VMD 90 AC S	Vitrina ventilada sin reserva ángulo cerrado 90°		
IO-VMD 45 AC S	Vitrina ventilada sin reserva ángulo cerrado 45°		

Serie IO-VMD | *Vitrina expositora Madrid semiestática con reserva*

- Exterior en chapa de acero plastificada.
- Encimera de trabajo en acero inox. AISI 304 18/10.
- Cristal curvo securizado abatible.
- Bancada en acero esmaltado.
- Claro de puerta de acceso media reserva 425x255.
- Decoración en DM lacado.
- Plano de exposición en acero AISI 304 18/10.
- Iluminación LED plano exposición tipo "Grolux".
- Estante con iluminación LED tipo "Grolux".
- Aislamiento de poliuretano inyectado alta presión libre de CFC's densidad 40 kg/m³ bajo GWP y cero efecto ODP.
- Refrigeración semiestática por gravedad.
- Bandeja evaporativa doble en acero inox. primera por gas caliente y segunda con resistencia eléctrica.
- Control temperatura final del desescarche.

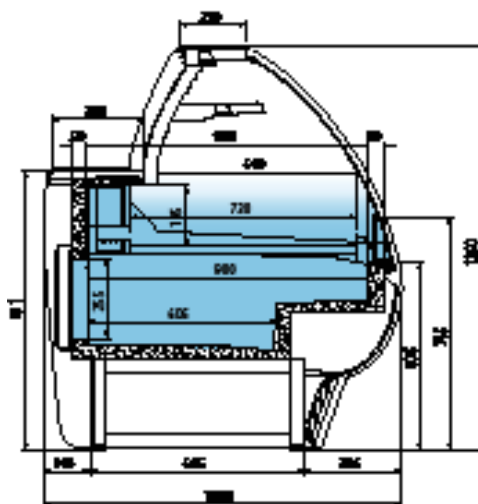

IO-VMD RE

Modelos	IO-VMD 9 RE	IO-VMD 12 RE	IO-VMD 15 RE	IO-VMD 18 RE	IO-VMD± 25 RE
LARGO (mm)	938	1250	1592	1875	2500
FONDO (mm)	1150	1150	1150	1150	1150
ALTO (mm)	1290	1290	1290	1290	1290
ESPESOR LATERALES (2) (mm)	30 + 30	30 + 30	30 + 30	30 + 30	30 + 30
POTENCIA (W)	715	965	1015	1245	1505
TENSIÓN / FREC. (V/Hz)	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50
VOLUMEN CÁMARA (L)	197	263	328	394	525
Nº PUERTAS	1	2	2	3	4
SUPERFICIE EXPOSICIÓN (m²)	0,69	0,93	1,16	1,39	1,85
Nº ESTANTES SIN LUZ	1	1	1	1	1
COMPRESOR (HP)	1/2	5/8	3/4	1	1+1/6
CONSUMO (kWh/24h)	10	13,5	14,2	17,4	21,1
LUZ LED PLANO DE EXPOSICIÓN	SI	SI	SI	SI	SI
EVAPORACIÓN	SEMIESTÁTICA	SEMIESTÁTICA	SEMIESTÁTICA	SEMIESTÁTICA	SEMIESTÁTICA
REGIMEN DE TRABAJO 25°C/60%H.R.	+0°/+6°C	+0°/+6°C	+0°/+6°C	+0°/+6°C	+0°/+6°C
DESESCARCHE	AUTOMÁTICO	AUTOMÁTICO	AUTOMÁTICO	SEMIESTÁTICA	SEMIESTÁTICA
CONTROL	DIGITAL	DIGITAL	DIGITAL	DIGITAL	DIGITAL
REFRIGERANTE	R 404a	R 404a	R 404a	R 404a	R 404a

Vitrina expositora Madrid | Serie IO-VMD

semiestática con reserva



IO-VMD 15 RE




IO-VMD 25 RE

Vitrinas
Expositoras

MODELOS	ARTÍCULO	PUERTAS CORREDERAS TRASERAS	CORTINAS TRASERAS NOCTURNAS
IO-VMD 9 RE	Vitrina semiestática con reserva cristal curvo 938 mm.		
IO-VMD 12 RE	Vitrina semiestática con reserva cristal curvo 1250 mm.		
IO-VMD 15 RE	Vitrina semiestática con reserva cristal curvo 1562 mm.		
IO-VMD 18 RE	Vitrina semiestática con reserva cristal curvo 1875 mm.		
IO-VMD 25 RE	Vitrina semiestática con reserva cristal curvo 2500 mm.		

Serie IO-VMD | *Vitrina expositora Madrid frio estático sin reserva*

- Exterior e interior en chapa plastificada.
- Encimera de trabajo en acero inox. AISI 304 18/10.
- Cristal curvo securizado.
- Bancada en acero esmaltado.
- Decoración en DM lacado.
- Plano de exposición en acero INOX. AISI 18/10.
- Iluminación LED plano exposición tipo "Grolux".
- Estante con iluminación LED tipo "Grolux".
- Aislamiento de poliuretano inyectado alta presión libre de CFC's densidad 40 kg/m³ bajo GWP y cero efecto ODP.
- Refrigeración estática por gravedad.
- Evaporadores tratados anticorrosión 100% poliéster.
- Bandeja evaporativa doble en acero inox. primera por gas caliente y segunda con resistencia eléctrica..
- Control temperatura final del desescarche.

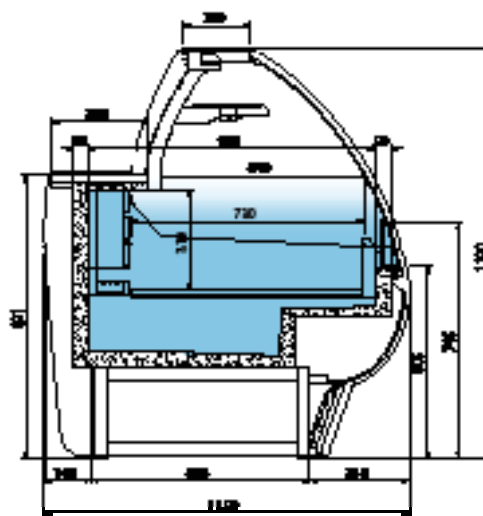

IO-VMD SE

Modelos	IO-VMD 9 SE	IO-VMD 12 SE	IO-VMD 15 SE	IO-VMD 18 SE	IO-VMD 25 SE
LARGO (mm)	938	1250	1592	1875	2500
FONDO (mm)	1150	1150	1150	1150	1150
ALTO (mm)	1290	1290	1290	1290	1290
ESP. LATERALES (2) (mm)	30 + 30	30 + 30	30 + 30	30 + 30	30 + 30
POTENCIA (W)	695	945	995	1225	1485
TENSIÓN / FREC. (V/Hz)	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50
SUPERFICIE EXP. (m ²)	0,69	0,93	1,18	1,39	1,85
Nº ESTANTES SIN LUZ	1	1	1	1	1
COMPRESOR (HP)	1/2	5/8	3/4	1	1+1/6
CONSUMO (kWh/24h)	9,7	13,2	13,9	17,2	20,8
EVAPORACIÓN	ESTÁTICA	SI	SI	SI	SI
REG. TRAB. 25°C/60%H.R.	+0°/+6°C	ESTÁTICA	ESTÁTICA	ESTÁTICA	ESTÁTICA
DESESCARCHE	AUTOMÁTICO	+0°/+6°C	+0°/+6°C	+0°/+6°C	+0°/+6°C
CONTROL	DIGITAL	AUTOMÁTICO	AUTOMÁTICO	SEMIESTÁTICA	SEMIESTÁTICA
REFRIGERANTE	R 404a	DIGITAL	DIGITAL	DIGITAL	DIGITAL
		R 404a	R 404a	R 404a	R 404a

Vitrina expositora Madrid | Serie IO-VMD

frio estático sin reserva



IO-VMD 9 SE




IO-VMD 18 SE

Vitrinas
Expositoras

MODELOS	ARTÍCULO	PUERTAS CORREDERAS TRASERAS	CORTINAS TRASERAS NOCTURNAS	LUZ DOBLE PLANO ESTANTE
IO-VMD 9 SE	Vitrina estática sin reserva cristal curvo 938 mm.			
IO-VMD 12 SE	Vitrina estática sin reserva cristal curvo 1250 mm.			
IO-VMD 15 SE	Vitrina estática sin reserva cristal curvo 1562 mm.			
IO-VMD 18 SE	Vitrina estática sin reserva cristal curvo 1875 mm.			
IO-VMD 25 SE	Vitrina estática sin reserva cristal curvo 2500 mm.			

Serie IO-VMD | *Mueble caja mostrador Madrid*

- Encimera de trabajo y apoya bolsos en polilaminado estratificado.
- Bancada en acero esmaltado.
- Decoración en chapa plastificada.
- Cuerpo y estantes traseros en madera estratificada blanca.

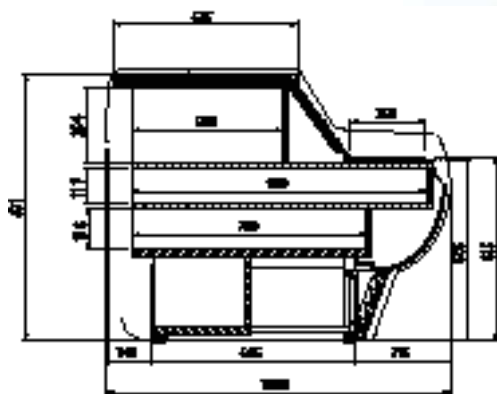

Modelos	IO-VMD 9 C	IO-VMD 12 M	IO-VMD 15 M
			
LARGO (mm)	938	1250	1562
FONDO (mm)	1150	1150	1150
ALTO (mm)	906	906	906
ESPESOR LATERALES (2) (mm)	30 + 30	30 + 30	30 + 30
SUPERFICIE EXPOSICIÓN (m²)	0,55	0,74	0,92


MODELOS	ARTÍCULO
IO-VMD 9 C	Mueble caja
IO-VMD 12 M	Mueble mostrador
IO-VMD 15 M	Mueble mostrador

Decoración Madrid | Serie IO-VMD



Virinas
Expositoras


Decoración lacada

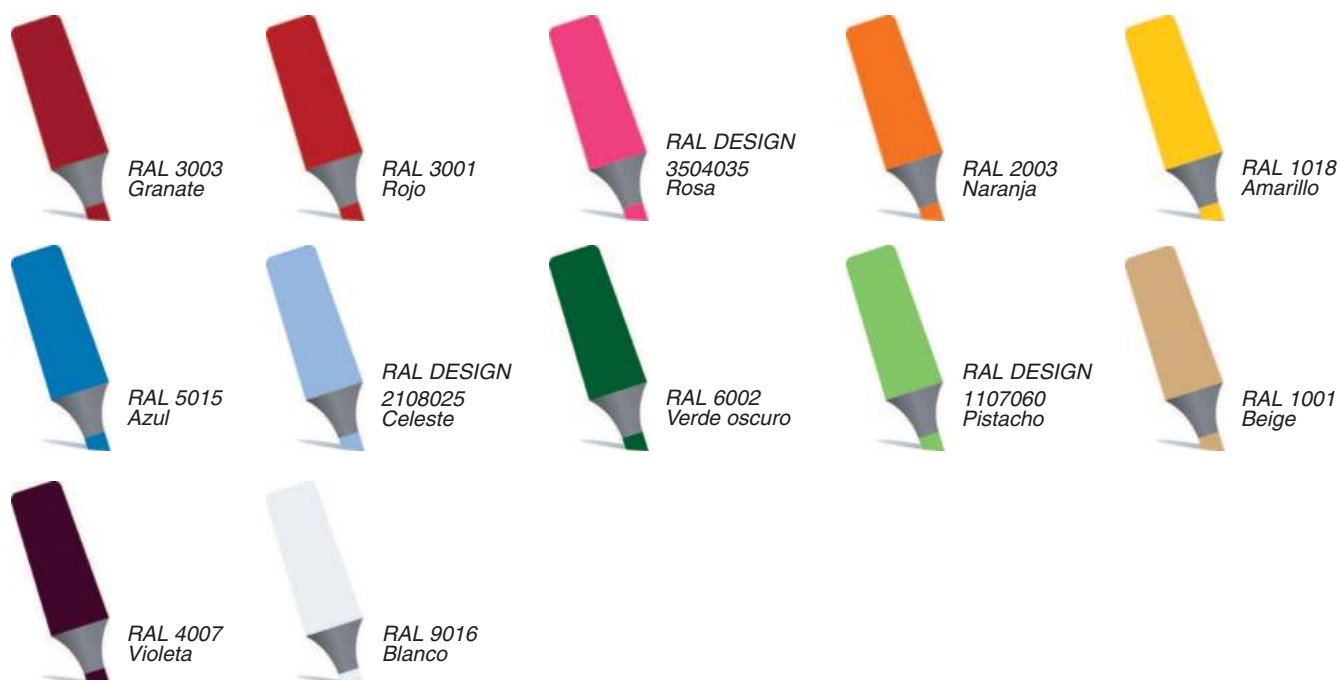

MODELOS	PLASTIFICACIÓN FRONTAL	LACADO FRONTAL + COSTADOS
IO-VMD 9	Estandar	
IO-VMD 12	Estandar	
IO-VMD 15	Estandar	
IO-VMD 18	Estandar	
IO-VMD 25	Estandar	

Serie IO-VBC | *Vitrina expositora Barcelona frio ventilado con reserva*

- Exterior en chapa de acero plastificada.
- Encimera de trabajo en acero inox. AISI 304 18/10.
- Cristal curvo securizado elevable.
- Bancada en acero esmaltado.
- Claro de puerta de acceso media reserva 425x255.
- Decoración DM lacado con iluminación LED.
- Plano de exposición en acero AISI 304 18/10.
- Iluminación LED plano exposición tipo "Grolux".
- Estante con iluminación LED tipo "Grolux".
- Aislamiento de poliuretano inyectado alta presión libre de CFC's densidad 40 kg/m³ bajo GWP y cero efecto ODP.
- Sistema de condensación ventilada.
- Bandeja evaporativa doble en acero inox. primera por gas caliente y segunda con resistencia eléctrica.
- Control temperatura final del desescarche.

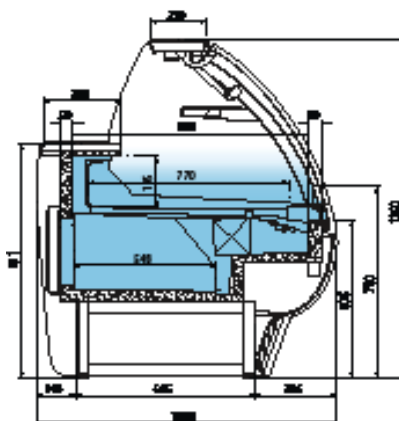

IO-VBC R

Modelos	IO-VBC 9 R	IO-VBC 12 R	IO-VBC 15 RB	IO-VBC 18 RB	IO-VBC 25 RB
LARGO (mm)	938	1250	1562	1875	2500
FONDO (mm)	1150	1150	1150	1150	1150
ALTO (mm)	1290	1290	1290	1290	1290
ESPESOR LATERALES (2) (mm)	30 + 30	30 + 30	30 + 30	30 + 30	30 + 30
POTENCIA (W)	755	1015	1070	1310	1585
TENSIÓN / FREC. (V/Hz)	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50
VOLUMEN CÁMARA (L)	131	175	219	263	350
Nº PUERTAS	1	2	2	3	4
SUPERFICIE EXPOSICIÓN (m²)	0,72	0,96	1,2	1,44	1,93
Nº ESTANTES SIN LUZ	1+1 OPC	1+1 OPC	1+1 OPC	1+1 OPC	1+1 OPC
COMPRESOR (HP)	1/2	5/8	3/4	1	1+1/6
CONSUMO (kWh/24h)	10,6	14,2	15	18,3	22,2
LUZ LED PLANO DE EXPOSICIÓN	SI	SI	SI	SI	SI
EVAPORACIÓN	FORZADA	FORZADA	FORZADA	FORZADA	FORZADA
REGIMEN DE TRABAJO 25°C/60%H.R.	+0°/+6°C	+0°/+6°C	+0°/+6°C	+0°/+6°C	+0°/+6°C
DESESCARCHE	AUTOMÁTICO	AUTOMÁTICO	AUTOMÁTICO	AUTOMÁTICO	AUTOMÁTICO
CONTROL	DIGITAL	DIGITAL	DIGITAL	DIGITAL	DIGITAL
REFRIGERANTE	R 404a	R 404a	R 404a	R 404a	R 404a

Vitrina expositora Barcelona | Serie IO-VBC

frio ventilado con reserva



IO-VBC 15 R
(Decoración standar)



IO-VBC 15 R


Vitrinas
Expositoras

MODELOS	ARTÍCULO	PUERTAS CORREDERAS TRASERAS	CORTINAS TRASERAS NOCTURNAS
IO-VBC 9 R	Vitrina ventilada con reserva cristal curvo 938 mm.		
IO-VBC 12 R	Vitrina ventilada con reserva cristal curvo 1250 mm.		
IO-VBC 15 R	Vitrina ventilada con reserva cristal curvo 1562 mm.		
IO-VBC 18 R	Vitrina ventilada con reserva cristal curvo 1875 mm.		
IO-VBC 25 R	Vitrina ventilada con reserva cristal curvo 2500 mm.		

Serie IO-VBC | *Vitrina expositora Barcelona frio ventilado con reserva*



IOVBC 90 AC R

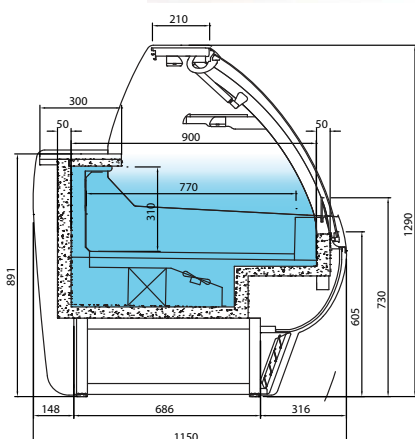

Modelos

IO-VBC 90 AA R

IO-VBC 45 AA R


IO-VBC 90 AC R

IO-VBC 45 AC R




LARGO (mm)	1326	1108	1887	1470
FONDO (mm)	1150	1150	1150	1150
ALTO (mm)	1290	1290	1290	1290
ESPESOR LATERALES (2) (mm)	30 + 30	30 + 30	30 + 30	30 + 30
POTENCIA (W)	1025	700	1110	780
TENSIÓN / FREC. (V/Hz)	220/50	220/50	220/50	220/50
VOLUMEN CÁMARA (L)				
Nº PUERTAS				
SUPERFICIE EXPOSICIÓN (m²)	1,09	0,6	1,43	0,72
Nº ESTANTES SIN LUZ	1+1 OPC	1+1 OPC	1+1 OPC	1+1 OPC
COMPRESOR (HP)	5/8	3/8	3/4	1/2
CONSUMO (kWh/24h)	14,4	9,8	15,5	10,9
LUZ LED PLANO DE EXPOSICIÓN	SI	SI	SI	SI
EVAPORACIÓN	FORZADA	FORZADA	FORZADA	FORZADA
REGIMEN DE TRABAJO 25°C/60%H.R.	+0°/+6°C	+0°/+6°C	+0°/+6°C	+0°/+6°C
DESESCARCHE	AUTOMÁTICO	AUTOMÁTICO	AUTOMÁTICO	AUTOMÁTICO
CONTROL	DIGITAL	DIGITAL	DIGITAL	DIGITAL
REFRIGERANTE	R 404a	R 404a	R 404a	R 404a


Serie IO-VBC




Vitrinas Expositoras




IO-VBC 90 AA R



IO-VBC 45 AA R

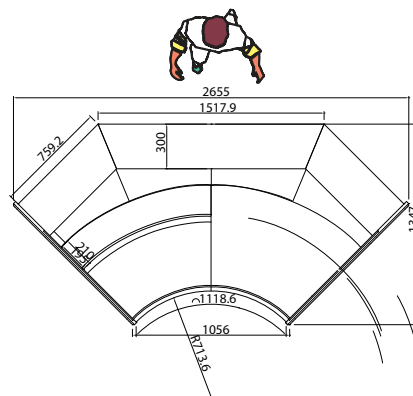

IO-VBC 90 AC R

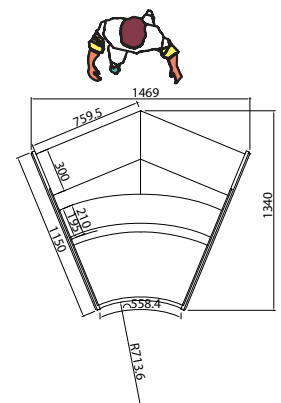


IO-VBC 45 AC R

MODELOS	ARTÍCULO	PUERTAS CORREDERAS TRASERAS
IO-VBC 90 AA R	Vitrina ventilada ángulo abierto 90°	
IO-VBC 45 AA R	Vitrina ventilada ángulo abierto 45°	
IO-VBC 90 AC R	Vitrina ventilada ángulo cerrado 90°	
IO-VBC 45 AC R	Vitrina ventilada ángulo cerrado 45°	

Serie IO-VBC | *Vitrina expositora Barcelona frio ventilado sin reserva*

- Exterior en chapa de acero plastificada.
- Encimera de trabajo en acero inox. AISI 304 18/10.
- Cristal curvo securizado elevable.
- Bancada en acero esmaltado.
- Decoración DM lacado con iluminación LED.
- Plano de exposición en acero AISI 304 18/10.
- Iluminación LED plano exposición tipo "Grolux".
- Estante con iluminación LED tipo "Grolux".
- Aislamiento de poliuretano inyectado alta presión libre de CFC's densidad 40 kg/m³ bajo GWP y cero efecto ODP.
- Sistema de condensación ventilada.
- Bandeja evaporativa doble en acero inox. primera por gas caliente y segunda con resistencia eléctrica.
- Control temperatura final del desescarche.

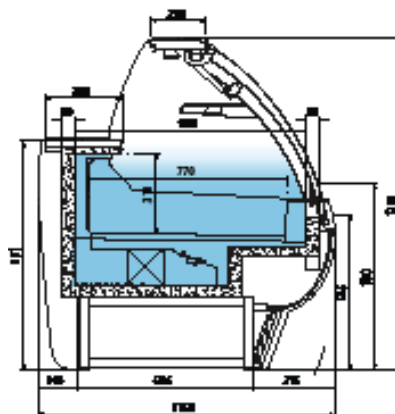

IO-VBC AA

Modelos	IO-VBC 9 S	IO-VBC 12 S	IO-VBC 15 S	IO-VBC 18 S	IO-VBC 25 S
LARGO (mm)	938	1250	1562	1875	2500
FONDO (mm)	1150	1150	1150	1150	1150
ALTO (mm)	1290	1290	1290	1290	1290
ESP. LATERALES (2) (mm)	30 + 30	30 + 30	30 + 30	30 + 30	30 + 30
POTENCIA (W)	755	1015	1070	1310	1585
TENSIÓN / FREC. (V/Hz)	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50
SUPERFICIE EXP. (m ²)	0,72	0,96	1,2	1,44	1,93
Nº ESTANTES CON LUZ	1+1 OPC	1+1 OPC	1+1 OPC	1+1 OPC	1+1 OPC
COMPRESOR (HP)	1/2	5/8	3/4	1	1+1/6
CONSUMO (kWh/24h)	10,6	14,2	15	18,3	22,2
EVAPORACIÓN	FORZADA	FORZADA	FORZADA	FORZADA	FORZADA
REG. TRAB. 25°C/60%H.R.	+0°/+6°C	+0°/+6°C	+0°/+6°C	+0°/+6°C	+0°/+6°C
DESESCARCHE	AUTOMÁTICO	AUTOMÁTICO	AUTOMÁTICO	AUTOMÁTICO	AUTOMÁTICO
CONTROL	DIGITAL	DIGITAL	DIGITAL	DIGITAL	DIGITAL
REFRIGERANTE	R 404a	R 404a	R 404a	R 404a	R 404a

Vitrina expositora Barcelona | Serie IO-VBC

frio ventilado sin reserva



IO-VBC 9 S



IO-VBC 15 S


Vitrinas
Expositoras

MODELOS	ARTÍCULO	PUERTAS CORREDERAS TRASERAS	CORTINAS TRASERAS NOCTURNAS	DOBLE PLANO
IO-VBC 9 S	Vitrina ventilada sin reserva cristal curvo 938 mm.			
IO-VBC 12 S	Vitrina ventilada sin reserva cristal curvo 1250 mm.			
IO-VBC 15 S	Vitrina ventilada sin reserva cristal curvo 1562 mm.			
IO-VBC 18 S	Vitrina ventilada sin reserva cristal curvo 1875 mm.			
IO-VBC 25 S	Vitrina ventilada sin reserva cristal curvo 2500 mm.			

Serie IO-VBC | *Vitrina expositora Barcelona frio ventilado sin reserva*




IO-VBC 90 AC S

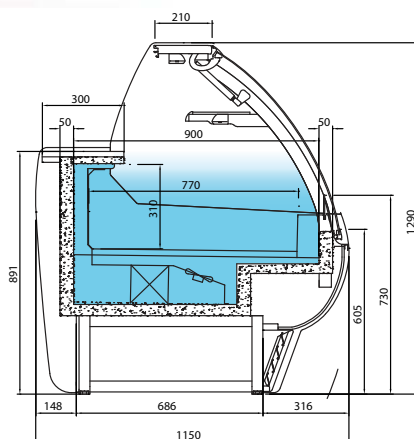




Modelos

	IO-VBC 90 AA S	IO-VBC 45 AA S	IO-VBC 90 AC S	IO-VBC 45 AC S
LARGO (mm)	1326	1108	1887	1470
FONDO (mm)	1150	1150	1150	1150
ALTO (mm)	1290	1290	1290	1290
ESP. LATERALES (2) (mm)	30 + 30	30 + 30	30 + 30	30 + 30
POTENCIA (W)	1025	700	1110	780
TENSIÓN / FREC. (V/Hz)	220/50	220/50	220/50	220/50
SUPERFICIE EXP. (m²)	1,09	0,6	1,43	0,72
Nº ESTANTES CON LUZ	1+1 OPC	1+1 OPC	1+1 OPC	1+1 OPC
COMPRESOR (HP)	5/8	3/8	3/4	1/2
POT. FRIGO. (W a -10°C)	1096	676	1315	817
CONSUMO (kWh/24h)	14,4	9,8	15,5	10,9
LUZ LED PLANO DE EXP.	SI	SI	SI	SI
CONDENSACIÓN	VENTILADA	VENTILADA	VENTILADA	VENTILADA
EVAPORACIÓN	FORZADA	FORZADA	FORZADA	FORZADA
REG. TRAB. 25°C/60%H.R.	+0°/+6°C	+0°/+6°C	+0°/+6°C	+0°/+6°C
DESESCARCHE	AUTOMÁTICO	AUTOMÁTICO	AUTOMÁTICO	AUTOMÁTICO
CONTROL	DIGITAL	DIGITAL	DIGITAL	DIGITAL
REFRIGERANTE	R 404a	R 404a	R 404a	R 404a

Serie IO-VBC



Vitrinas Expositoras



MODELOS

ARTÍCULO


**PUERTAS
CORREDERAS
TRASERAS**

**DOBLE
PLANO
ÁNGULOS**

IO-VBC 90 AA S	Vitrina ventilada sin reserva ángulo abierto 90°
IO-VBC 45 AA S	Vitrina ventilada sin reserva ángulo abierto 45°
IO-VBC 90 AC S	Vitrina ventilada sin reserva ángulo cerrado 90°
IO-VBC 45 AC S	Vitrina ventilada sin reserva ángulo cerrado 45°

Serie IO-VBC | *Vitrina expositora Barcelona frio semiestático con reserva*

- Exterior en chapa de acero plastificada.
- Encimera de trabajo en acero inox. AISI 304 18/10.
- Cristal curvo securizado abatible.
- Bancada en acero esmaltado.
- Decoración en DM lacado.
- Plano de exposición en acero INOX. AISI 18/10.
- Iluminación LED plano exposición tipo "Grolux".
- Estante con iluminación LED tipo "Grolux".
- Aislamiento de poliuretano inyectado alta presión libre de CFC's densidad 40 kg/m³ bajo GWP y cero efecto ODP.
- Refrigeración semiestática por gravedad.
- Evaporadores tratados anticorrosión 100% poliéster.
- Bandeja evaporativa doble en acero inox. primera por gas caliente y segunda con resistencia eléctrica.
- Control temperatura final del desescarche.

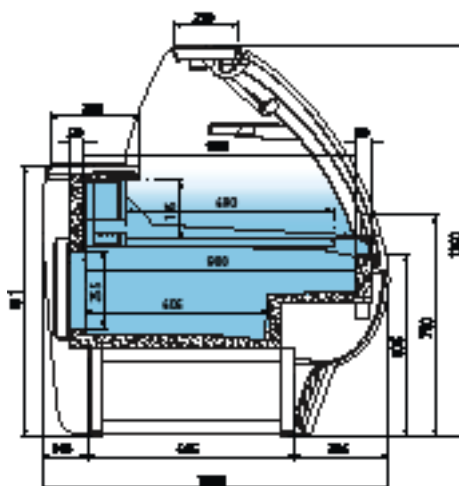

IO-VBC RE

Modelos	IO-VBC 9 RE	IO-VBC 12 RE	IO-VBC 15 RE	IO-VBC 18 RE	IO-VBC 25 RE
LARGO (mm)	938	1250	1592	1875	2500
FONDO (mm)	1150	1150	1150	1150	1150
ALTO (mm)	1290	1290	1290	1290	1290
ESP. LATERALES (2) (mm)	30 + 30	30 + 30	30 + 30	30 + 30	30 + 30
POTENCIA (W)	740	1000	1055	1295	1570
TENSIÓN / FREC. (V/Hz)	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50
VOLUMEN CÁMARA	197	263	328	394	525
Nº PUERTAS	1	2	2	3	4
SUPERFICIE EXP. (m ²)	0,65	0,86	1,08	1,29	1,73
Nº ESTANTES CON LUZ	1+1 OPC	1+1 OPC	1+1 OPC	1+1 OPC	1+1 OPC
COMPRESOR (HP)	1/2	5/8	3/4	1	1+1/6
CONSUMO (kWh/24h)	10,4	14	14,8	18,1	22
EVAPORACIÓN	SEMIESTÁTICA	SEMIESTÁTICA	SEMIESTÁTICA	SEMIESTÁTICA	SEMIESTÁTICA
REG. TRAB. 25°C/60% H.R.	+0°/+6°C	+0°/+6°C	+0°/+6°C	+0°/+6°C	+0°/+6°C
DESESCARCHE	AUTOMÁTICO	AUTOMÁTICO	AUTOMÁTICO	SEMIESTÁTICA	SEMIESTÁTICA
CONTROL	DIGITAL	DIGITAL	DIGITAL	DIGITAL	DIGITAL
REFRIGERANTE	R 404a	R 404a	R 404a	R 404a	R 404a

Vitrina expositora Barcelona | **Serie IO-VBC**
frio semiestático con reserva




IO-VBC 15 RE

Vitrinas
Expositoras

MODELOS	ARTÍCULO	PUERTAS CORREDERAS TRASERAS	CORTINAS TRASERAS NOCTURNAS	DOBLE PLANO
IO-VBC 9 RE	Vitrina semi estática con reserva cristal curvo 938 mm.			
IO-VBC 12 RE	Vitrina semi estática con reserva cristal curvo 1250 mm.			
IO-VBC 15 RE	Vitrina semi estática con reserva cristal curvo 1562 mm.			
IO-VBC 18 RE	Vitrina semi estática con reserva cristal curvo 1875 mm.			
IO-VBC 25 RE	Vitrina semi estática con reserva cristal curvo 2500 mm.			

Serie IO-VBC | *Vitrina expositora Barcelona frio estático sin reserva*

- Exterior en chapa de acero plastificada.
- Encimera de trabajo en acero inox. AISI 304 18/10.
- Cristal curvo securizado elevable.
- Bancada en acero esmaltado.
- Decoración en DM lacado.
- Plano de exposición en acero INOX. AISI 18/10.
- Iluminación LED plano exposición tipo "Grolux".
- Estante con iluminación LED tipo "Grolux".
- Aislamiento de poliuretano inyectado alta presión libre de CFC's densidad 40 kg/m³ bajo GWP y cero efecto ODP.
- Refrigeración estática por gravedad.
- Evaporadores tratados anticorrosión 100% poliéster.
- Bandeja evaporativa doble en acero inox. primera por gas caliente y segunda con resistencia eléctrica.
- Control temperatura final del desescarche.

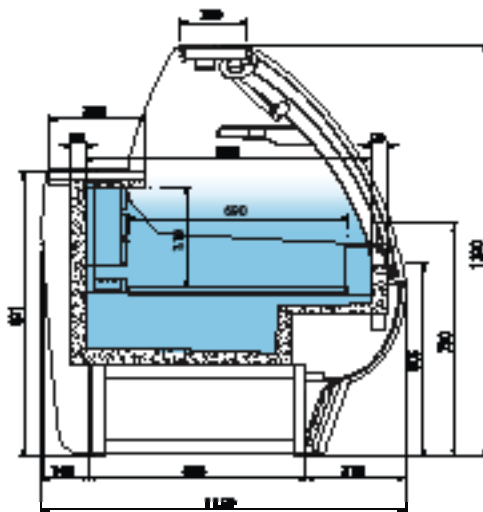

IO-VBC SE

Modelos	IO-VBC 9 SE	IO-VBC 12 SE	IO-VBC 15 SE	IO-VBC 18 SE	IO-VBC 25 SE
LARGO (mm)	938	1250	1592	1875	2500
FONDO (mm)	1150	1150	1150	1150	1150
ALTO (mm)	1290	1290	1290	1290	1290
ESP. LATERALES (2) (mm)	30 + 30	30 + 30	30 + 30	30 + 30	30 + 30
POTENCIA (W)	720	980	1035	1275	1550
TENSIÓN / FREC. (V/Hz)	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50
SUPERFICIE EXP. (m ²)	0,65	0,86	1,08	1,29	1,73
Nº ESTANTES CON LUZ	1+1 OPC	1+1 OPC	1+1 OPC	1+1 OPC	1+1 OPC
COMPRESOR (HP)	1/2	5/8	3/4	1	1+1/6
CONSUMO (kWh/24h)	10,1	13,7	14,5	17,9	21,7
EVAPORACIÓN	ESTÁTICA	ESTÁTICA	ESTÁTICA	ESTÁTICA	ESTÁTICA
REG. TRAB. 25°C/60%H.R.	+0°/+6°C	+0°/+6°C	+0°/+6°C	+0°/+6°C	+0°/+6°C
DESESCARCHE	AUTOMÁTICO	AUTOMÁTICO	AUTOMÁTICO	AUTOMÁTICO	AUTOMÁTICO
CONTROL	DIGITAL	DIGITAL	DIGITAL	DIGITAL	DIGITAL
REFRIGERANTE	R 404a	R 404a	R 404a	R 404a	R 404a

Vitrina expositora Barcelona | Serie IO-VBC

frio estático sin reserva




IO-VBC 9 SE

Vitrinas
Expositoras

MODELOS	ARTÍCULO	PUERTAS CORREDERAS TRASERAS	CORTINAS TRASERAS NOCTURNAS	DOBLE PLANO
IO-VBC 9 SE	Vitrina estática sin reserva cristal curvo 938 mm.			
IO-VBC 12 SE	Vitrina estática sin reserva cristal curvo 1250 mm.			
IO-VBC 15 SE	Vitrina estática sin reserva cristal curvo 1562 mm.			
IO-VBC 18 SE	Vitrina estática sin reserva cristal curvo 1875 mm.			
IO-VBC 25 SE	Vitrina estática sin reserva cristal curvo 2500 mm.			

Serie IO-VBC | Mueble caja mostrador Barcelona

- Encimera de trabajo y apoya bolsos en acero inoxidable AISI 304.
- Bancada en acero esmaltado.
- Decoración en DM lacado.
- Cuerpo y estantes traseros en madera estratificada blanca.

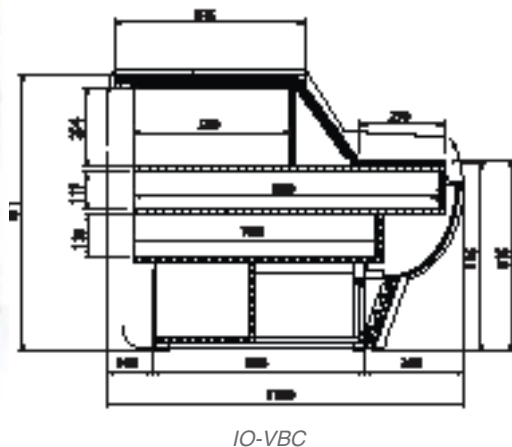

Modelos	IO-VBC 9 C	IO-VBC 12 M	IO-VBC 15 M
LARGO (mm)	938	1250	1562
FONDO (mm)	1150	1150	1150
ALTO (mm)	906	906	906
ESPESOR LATERALES (2) (mm)	30 + 30	30 + 30	30 + 30
SUPERFICIE EXPOSICIÓN (m²)	0,55	0,74	0,92

MODELOS	ARTÍCULO
IO-VBC 9 C	Mueble caja
IO-VBC 12 M	Mueble mostrador
IO-VBC 15 M	Mueble mostrador



Decoración lacada



RAL 3003
Granate



RAL 3001
Rojo



RAL DESIGN
3504035
Rosa



RAL 2003
Naranja



RAL 1018
Amarillo



RAL 5015
Azul



RAL DESIGN
2108025
Celeste



RAL 6002
Verde oscuro



RAL DESIGN
1107060
Pistacho



RAL 1001
Beige



RAL 4007
Violeta



RAL 9016
Blanco




RAL 9017
Negro

ACABADOS POR MÓDULO	LACADO FRONTAL	LACADO FRONTAL + COSTADOS
IO-VBC 9	Estandar	
IO-VBC 12	Estandar	
IO-VBC 15	Estandar	
IO-VBC 18	Estandar	
IO-VBC 25	Estandar	

Serie IO-VEU | *Vitrina expositora Europa frio ventilado con reserva*

- Exterior en chapa de acero plastificada.
- Encimera de trabajo en acero inox. AISI 304 18/10.
- Cristal curvo securizado elevable.
- Bancada en acero esmaltado.
- Claro de puerta de acceso media reserva 425x255.
- Decoración DM lacado con iluminación LED.
- Plano de exposición esmaltado.
- Iluminación LED plano exposición tipo "Grolux".
- Aislamiento de poliuretano inyectado alta presión libre de CFC's densidad 40 kg/m³ bajo GWP y cero efecto ODP.
- Sistema de condensación ventilada.
- Bandeja evaporativa doble en acero inox. primera por gas caliente y segunda con resistencia eléctrica.
- Control temperatura final del desescarche.

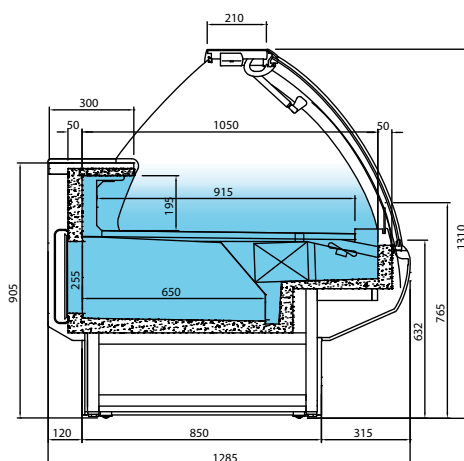

Modelos	IO-VEU 9 R	IO-VEU 12 R	IO-VEU 15 R	IO-VEU 18 R	IO-VEU 25 R
LARGO (mm)	938	1250	1562	1875	2500
FONDO (mm)	1285	1285	1285	1285	1285
ALTO (mm)	1310	1310	1310	1310	1310
ESP. LATERALES (2) (mm)	40 + 40	40 + 40	40 + 40	40 + 40	40 + 40
POTENCIA (W)	755	1015	1070	1310	1585
TENSIÓN / FREC. (V/Hz)	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50
VOLUMEN CÁMARA (L)	159	213	266	319	425
Nº PUERTAS	1	2	2	3	4
SUPERFICIE EXP. (m²)	0,86	1,14	1,43	1,72	2,29
Nº ESTANTES SIN LUZ	1+1 OPC	1+1 OPC	1+1 OPC	1+1 OPC	1+1 OPC
COMPRESOR (HP)	1/2	5/8	3/4	1	1+1/6
CONSUMO (kWh/24h)	10,6	14,2	15	18,3	22,2
EVAPORACIÓN	FORZADA	FORZADA	FORZADA	FORZADA	FORZADA
REG. TRAB. 25°C/60%H.R.	+0°/+6°C	+0°/+6°C	+0°/+6°C	+0°/+6°C	+0°/+6°C
DESCARCHES	AUTOMÁTICO	AUTOMÁTICO	AUTOMÁTICO	AUTOMÁTICO	AUTOMÁTICO
CONTROL	DIGITAL	DIGITAL	DIGITAL	DIGITAL	DIGITAL
REFRIGERANTE	R 404a	R 404a	R 404a	R 404a	R 404a

Vitrina expositora Europa | **Serie IO-VEU**
frio ventilado con reserva




IO-VEU 18 R

Vitrinas
Expositoras

MODELOS	ARTÍCULO	PUERTAS CORREDERAS TRASERAS	CORTINAS TRASERAS NOCTURNAS	PLANO EXPOSICIÓN ACERO INOX.
IO-VEU 9 R	Vitrina ventilada con reserva cristal curvo 938 mm.			
IO-VEU 12 R	Vitrina ventilada con reserva cristal curvo 1250 mm.			
IO-VEU 15 R	Vitrina ventilada con reserva cristal curvo 1562 mm.			
IO-VEU 18 R	Vitrina ventilada con reserva cristal curvo 1875 mm.			
IO-VEU 25 R	Vitrina ventilada con reserva cristal curvo 2500 mm.			

Serie IO-VEU | *Vitrina expositora Europa frio ventilado con reserva*

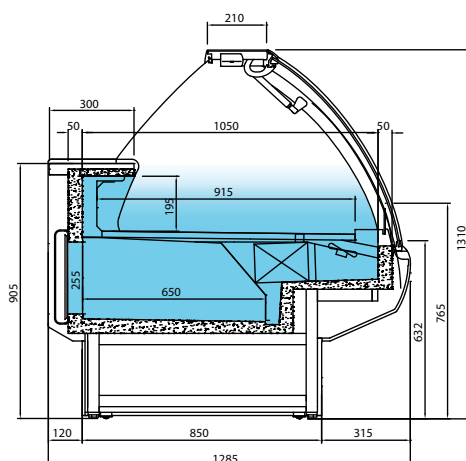

Modelos

IO-VEU 90 AA R

IO-VEU 45 AA RN

IO-VEU 90 AC R


IO-VEU 45 AC R



LARGO (mm)	1326	1108	1887	1470
FONDO (mm)	1285	1285	1285	1285
ALTO (mm)	1310	1310	1310	1310
ESP. LATERALES (2) (mm)	40 + 40	40 + 40	40 + 40	40 + 40
POTENCIA (W)	1025	700	1110	780
TENSIÓN / FREC. (V/Hz)	220/50	220/50	220/50	220/50
VOLUMEN CÁMARA (L)				
Nº PUERTAS				
SUPERFICIE EXP. (m²)	1,09	0,6	1,85	0,92
Nº ESTANTES SIN LUZ	1+1 OPC	1+1 OPC	1+1 OPC	1+1 OPC
COMPRESOR (HP)	5/8		3/4	1/2
CONSUMO (kWh/24h)	14,4	0,5	15,5	10,9
EVAPORACIÓN	FORZADA		FORZADA	FORZADA
REG. TRAB. 25°C/60%H.R.	+0°/+6°C		+0°/+6°C	+0°/+6°C
DESESCARCHE	AUTOMÁTICO		AUTOMÁTICO	AUTOMÁTICO
CONTROL	DIGITAL		DIGITAL	DIGITAL
REFRIGERANTE	R 404a		R 404a	R 404a


Vitrina expositora Europa | Serie IO-VEU

frio ventilado con reserva

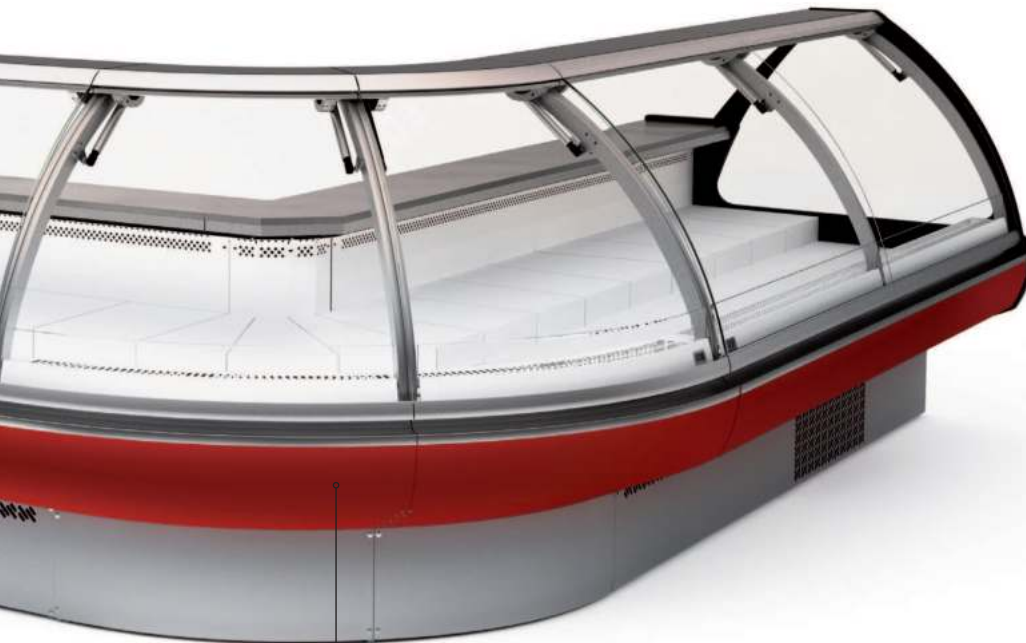


IO-VEU 90 AA R


Vitrinas
Expositoras




IO-VEU 90 AA R



IO-VEU 45 AA RN

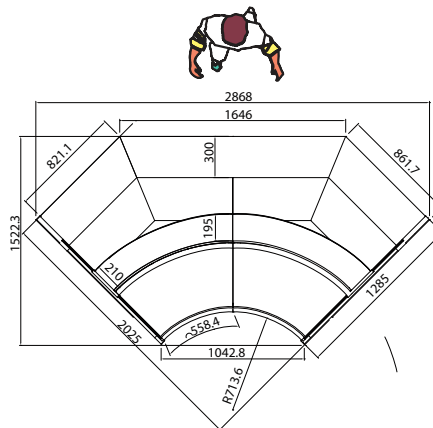

IO-VEU 90 AC R

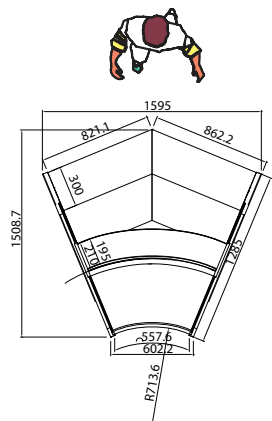


IO-VEU 45 AC R

MODELOS	ARTÍCULO	PUERTAS CORREDERAS TRASERAS	PLANO EXPOSICIÓN ACERO INOX.
IO-VEU 90 AA R	Vitrina ventilada sin reserva ángulo abierto 90°		
IO-VEU 45 AA RN	Vitrina neutra ángulo abierto 45°		
IO-VEU 90 AC R	Vitrina ventilada sin reserva ángulo cerrado 90°		
IO-VEU 45 AC R	Vitrina ventilada sin reserva ángulo cerrado 45°		

Serie IO-VEU | *Vitrina expositora Europa frio ventilado sin reserva*

- Exterior en chapa de acero plastificada.
- Encimera de trabajo en acero inox. AISI 304 18/10.
- Cristal curvo securizado elevable.
- Bancada en acero esmaltado.
- Decoración en DM lacado con iluminación LED.
- Plano de exposición en acero esmaltado.
- Iluminación LED plano exposición tipo "Grolux".
- Aislamiento de poliuretano inyectado alta presión libre de CFC's densidad 40 kg/m³ bajo GWP y cero efecto ODP.
- Sistema de condensación ventilada.
- Bandeja evaporativa doble en acero inox. primera por gas caliente y segunda con resistencia eléctrica..
- Control temperatura final del desescarche.

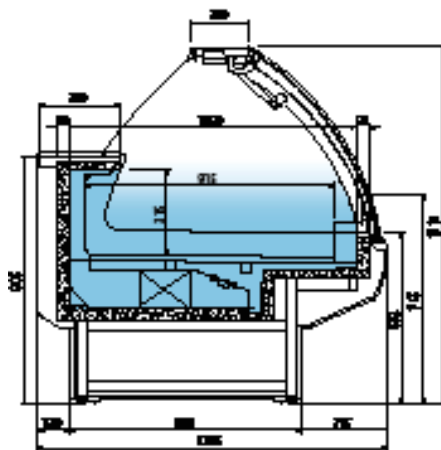

IO-VEU S

Modelos	IO-VEU 9 S	IO-VEU 12 S	IO-VEU 15 S	IO-VEU 18 S	IO-VEU 25 S
					
LARGO (mm)	938	1250	1562	1875	2500
FONDO (mm)	1150	1150	1150	1150	1150
ALTO (mm)	1310	1310	1310	1310	1310
ESP. LATERALES (2) (mm)	40 + 40	40 + 40	40 + 40	40 + 40	40 + 40
POTENCIA (W)	755	1015	1070	1310	1585
TENSIÓN / FREC. (V/Hz)	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50
SUPERFICIE EXP. (m ²)	0,86	1,14	1,43	1,72	2,29
Nº ESTANTES CON LUZ	1+1 OPC	1+1 OPC	1+1 OPC	1+1 OPC	1+1 OPC
COMPRESOR (HP)	1/2	5/8	3/4	1	1+1/6
CONSUMO (kWh/24h)	10,6	14,2	15	18,3	22,2
EVAPORACIÓN	FORZADA	FORZADA	FORZADA	FORZADA	FORZADA
REG. TRAB. 25°C/60%H.R.	+0°/+6°C	+0°/+6°C	+0°/+6°C	+0°/+6°C	+0°/+6°C
DESESCARCHE	AUTOMÁTICO	AUTOMÁTICO	AUTOMÁTICO	AUTOMÁTICO	AUTOMÁTICO
CONTROL	DIGITAL	DIGITAL	DIGITAL	DIGITAL	DIGITAL
REFRIGERANTE	R 404a	R 404a	R 404a	R 404a	R 404a

Vitrina expositora Europa | Serie IO-VEU

frio ventilado sin reserva



IO-VEU 18 S


Vitrinas
Expositoras



IO-VEU 18 S

MODELOS	ARTÍCULO	PUERTAS CORREDERAS TRASERAS	CORTINAS TRASERAS NOCTURNAS	PLANO EXPOSICIÓN ACERO INOX.	DOBLE PLANO
IO-VEU 9 S	Vitrina ventilada sin reserva cristal curvo 938 mm.				
IO-VEU 12 S	Vitrina ventilada sin reserva cristal curvo 1250 mm.				
IO-VEU 15 S	Vitrina ventilada sin reserva cristal curvo 1562 mm.				
IO-VEU 18 S	Vitrina ventilada sin reserva cristal curvo 1875 mm.				
IO-VEU 25 S	Vitrina ventilada sin reserva cristal curvo 2500 mm.				

Serie IO-VEU | *Vitrina expositora Europa frio ventilado sin reserva*

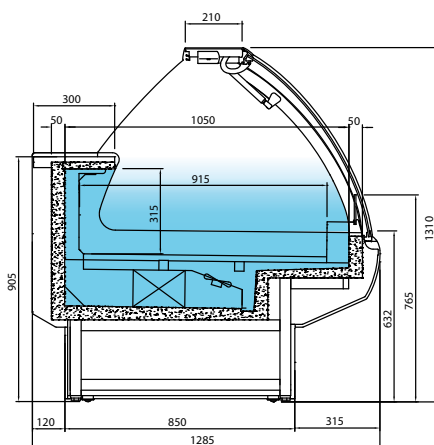

Modelos

IO-VEU 90 AA S

IO-VEU 45 AA SN

IO-VEU 90 AC S


IO-VEU 45 AC S



Modelos	IO-VEU 90 AA S	IO-VEU 45 AA SN	IO-VEU 90 AC S	IO-VEU 45 AC S
LARGO (mm)	1326	1108	1887	1470
FONDO (mm)	1150	1150	1150	1150
ALTO (mm)	1310	1310	1310	1310
ESP. LATERALES (2) (mm)	40 + 40	40 + 40	40 + 40	40 + 40
POTENCIA (W)	1025	700	1110	780
TENSIÓN / FREC. (V/Hz)	220/50	220/50	220/50	220/50
SUPERFICIE EXP. (m²)	1,1	0,6	1,85	0,92
Nº ESTANTES SIN LUZ	1+1 OPC	1+1 OPC	1+1 OPC	1+1 OPC
COMPRESOR (HP)	5/8		3/4	1/2
CONSUMO (kWh/24h)	14,4	0,5	15,5	10,9
EVAPORACIÓN	FORZADA		FORZADA	FORZADA
REG. TRAB. 25°C/60%H.R.	+0°/+6°C		+0°/+6°C	+0°/+6°C
DESESCARCHE	AUTOMÁTICO		AUTOMÁTICO	AUTOMÁTICO
CONTROL	DIGITAL		DIGITAL	DIGITAL
REFRIGERANTE	R 404a		R 404a	R 404a


Vitrina expositora Europa | Serie IO-VEU

frio ventilado sin reserva

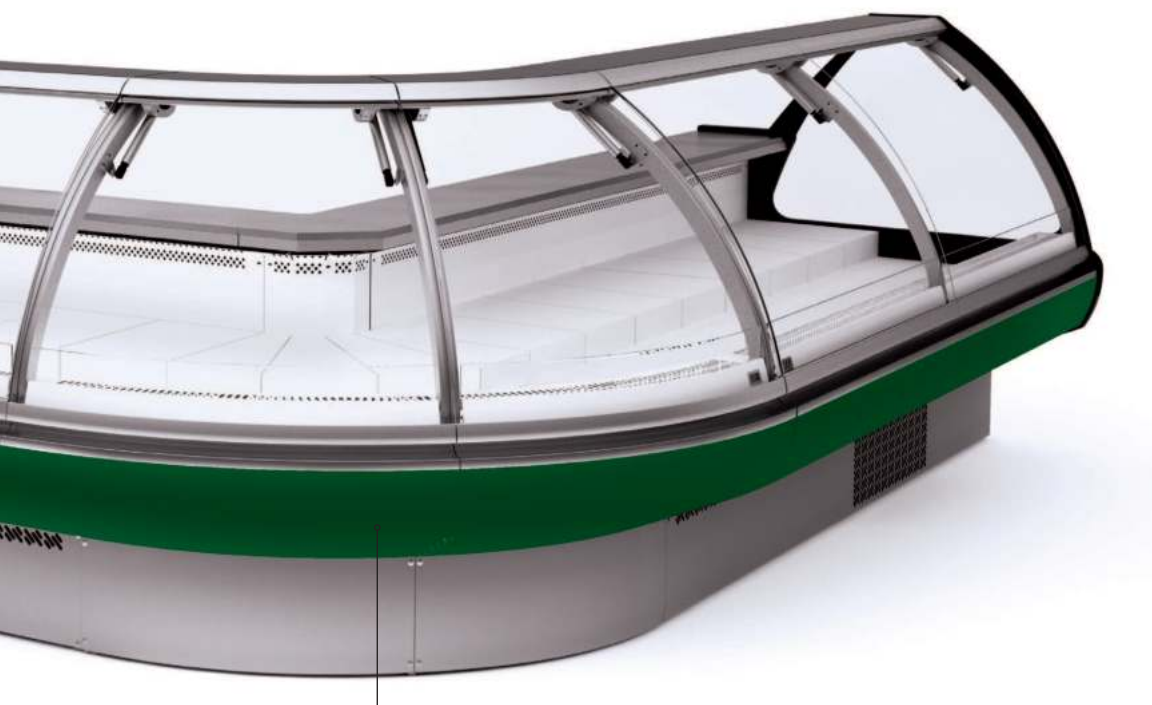


IO-VEU 90 AA S


Vitrinas
Expositoras




IO-VEU 90 AA S



IO-VEU 45 AA SN

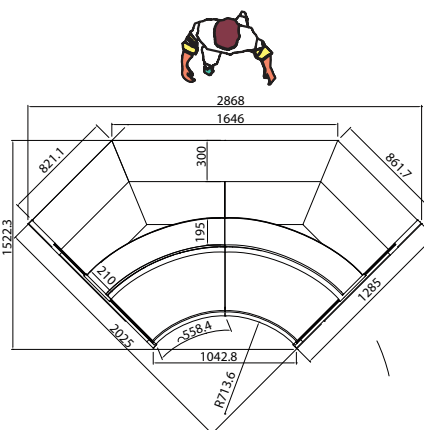

IO-VEU 90 AC S

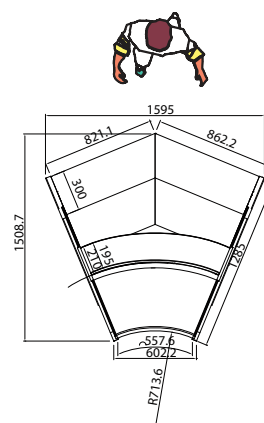

IO-VEU 45 AC S

MODELOS	ARTÍCULO	PUERTAS CORREDERAS TRASERAS	PLANO EXPOSICIÓN ACERO INOX.	DOBLE PLANO
IO-VEU 90 AA S	Vitrina ventilada sin reserva ángulo abierto 90°			
IO-VEU 45 AA SN	Vitrina neutra ángulo abierto 45°			
IO-VEU 90 AC S	Vitrina ventilada sin reserva ángulo cerrado 90°			
IO-VEU 45 AC S	Vitrina ventilada sin reserva ángulo cerrado 45°			

Serie IO-VEU | Mueble caja mostrador Europa


- Encimera de trabajo y apoya bolsos en acero inoxidable AISI 304.
- Bancada en acero esmaltado.
- Decoración en DM lacado.
- Cuerpo y estantes traseros en madera estratificada blanca.



IO-VEU 9 C



IO-VEU 15 M

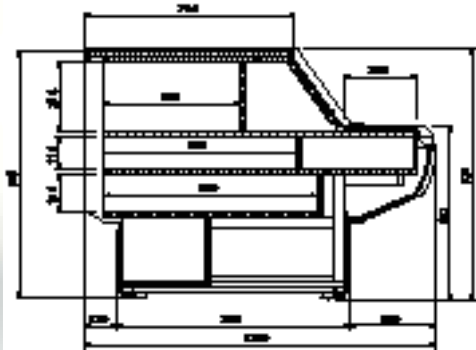

IO-VEU

Modelos	IO-VEU 9 C	IO-VEU 12 M	IO-VEU 15 M
			
LARGO SIN LATERALES (mm)	938	1250	1562
FONDO (mm)	1285	1285	1285
ALTO (mm)	920	920	920
ESPESOR LATERALES (2) (mm)	40 + 40	40 + 40	40 + 40
POTENCIA (W)	20	20 220/50	20
TENSIÓN FRECUENCIA (V/Hz)	220/50	0,95	220/50
SUPERFICIE EXPOSICIÓN (m²)	0,71		1,19

MODELOS	ARTÍCULO
IO-VEU 9 C	Mueble caja
IO-VEU 12 M	Mueble mostrador
IO-VEU 15 M	Mueble mostrador



Decoración lacada



RAL 3003
Granate



RAL 3001
Rojo



RAL DESIGN
3504035
Rosa



RAL 2003
Naranja



RAL 1018
Amarillo



RAL 5015
Azul



RAL DESIGN
2108025
Celeste



RAL 6002
Verde oscuro



RAL DESIGN
1107060
Pistacho



RAL 1001
Beige



RAL 4007
Violeta



RAL 9016
Blanco



RAL 9017
Negro

ACABADOS POR MÓDULOS	LACADO FRONTAL	LACADO FRONTAL + INFERIOR
IO-VEU 9	Estandar	
IO-VEU 12	Estandar	
IO-VEU 15	Estandar	
IO-VEU 18	Estandar	
IO-VEU 25	Estandar	